

SMART Board® GX -sarja

SBID-GX165
SBID-GX175
SBID-GX186



Näyttö	
Näyttökoot (halkaisija)	65", 75", 86"
Taustavalaistus	LED
Kuvasuhde	16:9
Näytön maksimiresoluutio	4K UHD (3 840 x 2 160)
virikystaajuus	60 Hz
Elinikä	≥ 50 000 tuntia
Kirkkaus (enintään)	≥400 cd/m ²
Vasteaika	≤8 ms
Katselukulma	178°
Lasi	Täysin lämpökarkaistu, heijastamaton
Lasin paksuus	4 mm
Kehyksen väri	Musta
Helppokäyttöpainikkeet	Virta, koti, äänenvoimakkuus, asetukset / näytön kuvan pysäytys, takaisin
anturit	Taustavalo, infrapuna
Ääni	2 integroitua 15 W:n kaiutinta

Interaktiivinen kokemus	
Kosketusteknologia	Edistyskellinen infrapuna
Kosketusominaisuudet	Object Awareness™ ¹ Samanaikainen työkaluerottelu ² Silktouch™
Tyypillinen vasteaika	≤ 10 ms
Kuvanopeus	≥ 110 Hz
Tarkkuus	±1 mm
Objektin vähimmäiskoko	2,0 mm
Monen kosketuksen toiminnot	20 – Windows® ja Mac 10 – Chrome OS™
Sisältää työkalut	Kynä (x2)
Työkalupidikkeet	Magneettinen, runkoon asennettu

Ohjelmisto	
SMART Notebook®in perusversio	sisältyy
SMART Ink® ja SMART Product Drivers -tuoteohjaimet	sisältyy
SMART Remote Management	Valinnainen
SMART Learning Suite	Valinnainen
SMART Meeting Pro®	Valinnainen
SMART TeamWorks™	Valinnainen

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. SMART Board, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART-logo ja kaikki SMART-iskulauseet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Bluetooth-sanamerkin omistaa Bluetooth Special Interest Group (SIG) -yritys, ja SMART Technologies ULC käyttää tällaisia merkkejä lisenssinvaraisesti. Nimet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista: www.smarttech.com/patents. Mallit ja tekniset tiedot voivat vaihdella alueittain. Pyydä lisätietoja paikalliselta edustajalta. Sisältö voi muuttua ilman ennakkoi ilmoitusta. 13. huhtikuuta 2022.

¹Liitettynä tietokoneeseen SMART Product Drivers -tuoteohjaimilla

²Vaatii tietokoneen, jossa on SMART Product Drivers -tuoteohjaimet. Tuettu vain SMART Notebookissa ja SMART Inkissä.

Sisäänrakennettu Android™-kokemus	
Käyttöjärjestelmä	Android versio 8.0
Muisti	3 GB DDR
Tallennus	32 GB
Digitaalinen kirjoitustaulu	✓
Verkkoselain	✓
Näytönjako	✓
Muut ominaisuudet	Tulovalinta Tiedostonhallinta Peittokuva Interaktiiviset pienoisohjelmat Sovelluskirjasto
WPS Office	✓
Mahdollisuus suorittaa muiden valmistajien sovelluksia	✓
Pilvitalennustilan käyttöoikeus	✓
Tuetut kielet	Arabia, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englantia, suomi, ranska, saksa, kreikka, italia, japani, korea, liettua, norja, puola, portugali, romanian, venäjä, espanja, ruotsi, turkki
päivitykset	Over-the-air (OTA)
PC-laskenta	
OPS-tuki	✓
OPS-C tuki	✓
PC-moduulin virtatuettu OPS	60 W
Valinnaiset laskentamoduulit	SMART OPS PC Windows 10 Prolla SMART Chromebox

Tulot	Edestä	EDELLINEN
OPS PC lisälaittepaikka (60 W -laitteille)	–	1
HDMI® 2.0 HDCP 1.4- ja HDCP 2.2 -tuella	1	2
Display Port 1.2	–	1
VGA-video	–	1
YPbPr video 3,5 mm	–	1
AV 3,5 mm (komposiittivideo)	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232-huoneohjaus (DB-9-liitin)	–	1
RJ45 Ethernet (läpivienti)	–	2
USB Type-C 4K @ 60 Hz Display Port vaihtoehtoinen tila, kosketus ja digitaalinen ääni; 15 W:n virransyöttö	1	–
USB 2.0 A-tyyppi	1	2
USB 2.0 B-tyyppi	1	1
USB 3.0 A-tyyppi	1	–

Lähdöt	Edestä	EDELLINEN
AV 3,5 mm (komposiittivideo)	–	1
Audio S/PDIF	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1

Sisältää kaapelit ja lisätarvikkeet	Määrä
maakohtainen virtajohto	1
5 m USB A/B -kaapeli	1
Kynät	2
Ulkoiset kaksitaajuuksiset 2,4 ja 5 GHz antennit (2 Wi-Fi, 1 yhteyspiste)	3
Kaukosäädin	1
AAA-paristot	2
Kuvitettu asennusohje	1
Tärkeä tietoasiakirja	1

Yhteykset	
Langallinen	RJ45 (x2) 100baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2 x 2 MIMO (sekä 2,4 että 5 GHz:n taajuuudet), joka tukee WEP-, WPA-, WPA2 PSK- ja 802.1X EAP - todennusprotokollaa Wi-Fi tukiasema
Bluetooth	4.2 kaksoistila

Varastointi- ja käyttövaatimukset

Tehovaatimukset	100–240 V AC, 50 Hz – 60 Hz
Käyttölämpötila	0–40 °C
Varastointilämpötila	–10–60 °C
Kosteus	20–80 % suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä

Virrankulutus

Normaali	65": 117 W 75": 157 W 86": 175 W
Valmiustila	< 0,5 W
Pois	0 W

Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuus³

Yhdysvallat/Kanada	UL, FCC, ISED, CONEG-pakkaus, ehdotus 65
EU / ETA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, akku, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, pakkaus, POP, Ecodesign
Australia / Uusi-Seelanti	RCM
Suorituskykystandardit	ENERGY STAR®, HDMI

Ostotiedot

Tilausnumero: SBID-GX165	Interaktiivinen SMART Board® GX065 -näyttö upotetulla käyttöjärjestelmällä
Tilausnumero: SBID-GX175	Interaktiivinen SMART Board GX075 -näyttö upotetulla käyttöjärjestelmällä
Tilausnumero: SBID-GX186	Interaktiivinen SMART Board GX086 -näyttö upotetulla käyttöjärjestelmällä
Valinnaiset lisävarusteet	Katso smarttech.com/accessories

Takuu

SMARTin rajoitettu laitetakuu	Sisältää laitteiden korvaamisen ja paikan päällä annettavat tukipalvelut. Ehdot vaihtelevat alueittain. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai jakelijaan saadaksesi lisätietoja, ja vieraile osoitteessa smarttech.com/warranty .
--------------------------------------	---

Kaapelia koskevat vaatimukset

HDMI	Sertifioitu Premium High Speed HDMI (18 Gbit/s) Enimmäispituus: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 -sertifioitu Hi-Speed (480 Mbit/s) -tuki Enimmäispituus: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 -sertifioitu SuperSpeed (5 Gbit/s) -tuki Enimmäispituus: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 -sertifioitu SuperSpeed (5 Gbit/s) -tuki Enimmäispituus: 2 m

Lisätietoja

Katso smarttech.com/fi/kb/171744

³Tuotteen saatavuus voi vaihdella alueittain.

Tälle tuotteelle on myönnetty muitakin sertifikaatteja, joita ei ole lueteltu tässä.


Asennus, mitat ja painot

Huomautukset

- Kaikki mitat $\pm 0,3$ cm. Kaikki painot $\pm 0,9$ kg.
- Tuote toimitetaan pystyssä.

SBID-GX165

Mitat

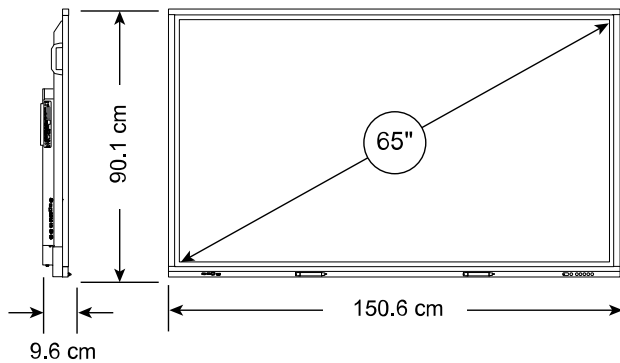

Paino

42 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

168,5 cm × 115,9 cm × 23,5 cm

Pakkauspaino

63 kg

VESA-kiinnitys


M8, 600 × 400 mm

Kahvat

2

SBID-GX175

Mitat

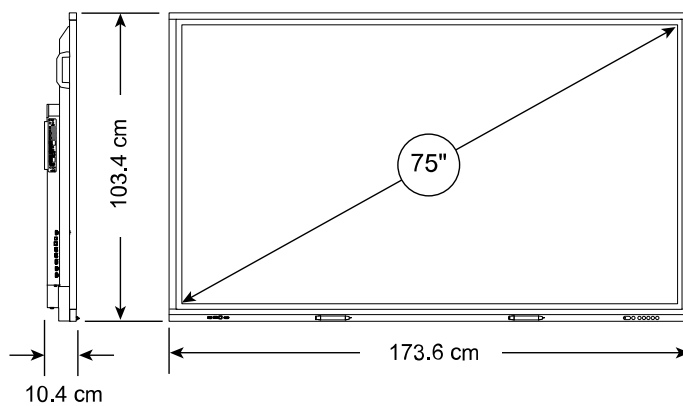

Paino

58 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

191 cm × 127,4 cm × 26 cm

Pakkauspaino

82 kg

VESA-kiinnitys


M8, 600 × 400 mm

Kahvat

2

SBID-GX186

Mitat

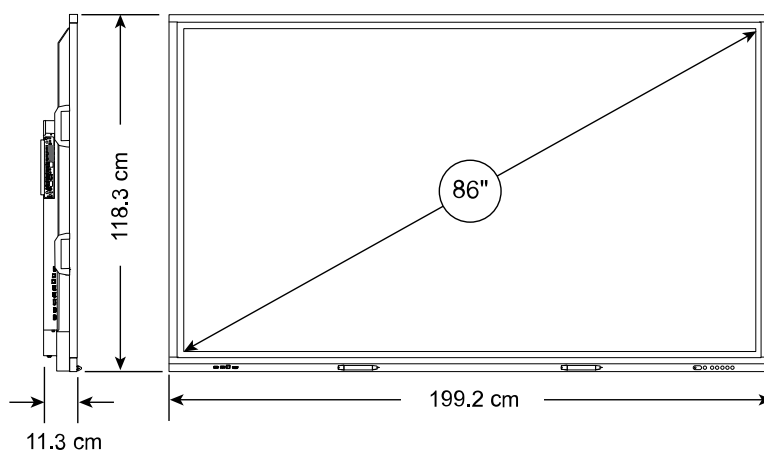

Paino

77 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

216,5 cm × 145,4 cm × 29,5 cm

Pakkauspaino

107 kg

VESA-kiinnitys

M8, 700 × 400 mm

Kahvat

4