



Système de diffusion audio SMART SoundFlow



Présentation

Le système de diffusion audio SMART SoundFlow est un système de diffusion audio en salle de classe, directement vers l'appareil, qui offre un accès égal à l'enseignement grâce à une transmission discrète vers des appareils d'écoute personnels compatibles avec Auracast™, sans infrastructure complexe. Les enseignants gèrent facilement l'audio depuis l'interface iQ 4 habituelle, grâce à des commandes simples pour démarrer et arrêter les sessions, ainsi que des sessions protégées par un code PIN. Le système SMART SoundFlow est conçu pour une large compatibilité et un faible effort de déploiement. Il fonctionne avec tous les appareils Auracast tout en assurant une diffusion sécurisée grâce à des canaux de transmission protégés.

Associé la solution d'amplification vocale SMART SoundLift¹, il permet aux enseignants de diffuser simultanément leur voix et le contenu audio multimédia, garantissant ainsi une parfaite audibilité des instructions lorsque le média est en cours de lecture.

Émetteur

Version Bluetooth	6.0
Codecs audio pris en charge	LC3 Codec
Profils Bluetooth pris en charge	Diffusion Auracast
Latence audio	Fréquence d'échantillonnage de 24 kHz : ≤ 40 ms Fréquence d'échantillonnage de 48 kHz : ≤ 75 ms
Entrée audio	Audio 3,5 mm/USB Type-C
Sortie audio	Audio 3,5 mm
Puissance de transmission	10 dBm
Taux d'échantillonnage	24/48 kHz
Diffusion sécurisée	Ouvrir Crypté Accès assisté
Plage de fonctionnement	30 m (ligne de visée dégagée)

Connecteurs et fixation

Connecteurs

Entrée audio	3,5 mm stéréo
Entrée d'alimentation	USB 2.0 Type-C

Connecteurs-optionnels

Sortie audio	3,5 mm stéréo
Sortie d'alimentation, DC 5V	USB 2.0 Type-A Même connecteur que ci-dessus (sortie d'alimentation)
Port de service de l'écran (passage)	

Fixation

Options de montage de l'émetteur :	- Magnétique, fixation sur le cadre de l'écran - Fixé par vis et au mur
------------------------------------	---

¹Vendu séparément.

Câbles et accessoires inclus	Qté	
USB Type-A vers USB Type-C 100 cm	1	
Câble audio TRS 3,5 mm de 100 cm	1	
Supports de fixation de l'émetteur :	- Affichage - mur	1
Instructions d'installation illustrées	1	

Logiciel système iQ pris en charge

Version iQ 4.7.3 ou ultérieure

Écrans interactifs SMART Board pris en charge

- SMART Board® MX (V5)
- SMART Board MX (V5) Plus
- SMART Board QX (V2) Pro
- SMART Board RX

Conditions de stockage et de fonctionnement

Alimentation	5 VDC @ 500 mA, 2.5 W
Température de fonctionnement	5–35°C
Température de stockage	–20–60°C
Humidité	5 à 80 % d'humidité relative, sans condensation

Certification et conformité

Modèles réglementaires	SAT-1
États-Unis / Canada	FCC ISED TSCA Emballage CONEG Prop 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE UKCA LVD EMCD RED REACH RoHS POP WEEE PPWR
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM

Informations concernant l'achat

Numéro de commande

SND-FL Système de diffusion audio SMART SoundFlow

Accessoires optionnels See smarttech.com/accessories

Garantie SMART

Les conditions générales et l'option d'extension de garantie dépendent des régions. Rendez-vous sur smarttech.com/warranty ou contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Conditions des câbles

Voir > [Guide des câbles et des connecteurs SMART](#) (docs.smarttech.com/kb/171926)




Installation, dimensions et poids

Remarque

Toutes les dimensions ± 0,3 cm. Tous les poids ± 50 g.

Dimensions

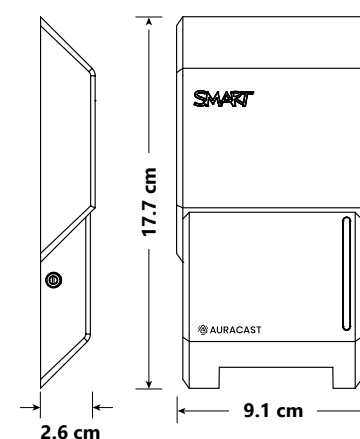

Poids

170 g

Dimensions d'expédition

29 cm × 21 cm × 4.6 cm

Poids d'expédition

650 g

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2026 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le nom de marque et les logos Auracast sont des marques de commerce détenues par Bluetooth SIG, Inc. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets étasuniens suivants : www.smarttech.com/patents. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations. Le contenu peut être modifié sans préavis. 3 septembre 2026.