

SMART Board® série GX

SBID-GX165
SBID-GX175
SBID-GX186



Affichage	
Tailles d'écran (diagonale)	65", 75", 86"
Rétroéclairage	LED
Format	16:9
Résolution maximale de l'écran	UHD 4K (3840 × 2160)
fréquence d'actualisation	60 Hz
Durée de vie	≥ 50 000 heures
Luminosité (maximum)	≥400 cd/m ²
Temps de réponse	≤8 ms
Angle de vision	178°
Verre	Antireflet trempé thermiquement
Épaisseur du verre	4 mm
Couleur du cadre	Noir
Boutons d'appoint	Alimentation, accueil, volume, paramètres / gel de l'image, précédent
Capteurs	Éclairage ambiant/infrarouge
Audio	2 enceintes intégrées de 15 W

EXPÉRIENCE INTERACTIVE	
Technologie tactile	Infrarouge avancé
Fonctionnalités tactiles	Object Awareness™ ¹ Différenciation simultanée des outils ² Silktouch™
Temps de réponse typique	≤ 10 ms
Fréquence d'images	≥ 110 Hz
Précision	±1 mm
Taille minimale des objets	2 mm
Capacités tactiles multipoints	20 – Windows® et Mac 10 – Chrome OS™
Outils inclus	Crayons (×2)
Supports d'outils	Magnétique, fixation sur cadre

Logiciels	
Version de base de SMART Notebook®	Inclus
SMART Ink® et SMART Product Drivers	Inclus
SMART Remote Management	Facultatif
SMART Learning Suite	Facultatif
SMART Meeting Pro®	Facultatif
SMART TeamWorks™	Facultatif

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logotype Bluetooth est détenu par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par SMART Technologies ULC est soumise à une licence. Les marques de commerce adoptées HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations. Le contenu peut être modifié sans préavis. 13 avril 2022.

¹En cas de connexion à un ordinateur équipé de SMART Product Drivers

²Un ordinateur connecté équipé de SMART Product Drivers est nécessaire. Prise en charge uniquement dans SMART Notebook et SMART Ink.

Expérience Android™ intégrée	
Système d'exploitation	Android version 8.0
Mémoire :	3 Go DDR
Stockage	32 Go
Tableau blanc numérique	✓
Navigateur Internet	✓
Partage d'écran	✓
Autres fonctionnalités	Sélection de l'entrée Gestionnaire de fichiers Écran de superposition Widgets interactifs Bibliothèque d'applications
WPS Office	✓
Capacité à exécuter des applications tierces	✓
Accès au stockage dans le cloud	✓
Langues prises en charge	Arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, italien, japonais, coréen, lituanien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois, turc
Mises à jour	Sans fil
Unité de calcul	
Prise en charge OPS	✓
Prise en charge des OPS-C	✓
OPS prenant en charge l'alimentation des modules PC	60 W
Modules d'unité de calcul en option	PC OPS SMART avec Windows 10 Pro SMART Chromebox

Entrées	Avant	Arrière
Emplacement pour accessoires PC OPS (appareils 60 W)	-	1
HDMI® 2.0 avec prise en charge HDCP 1.4 et HDCP 2.2	1	2
DisplayPort 1.2	-	1
Vidéo VGA	-	1
Vidéo YPbPr 3,5 mm	-	1
AV 3,5 mm (vidéo composite)	-	1
3,5 mm stéréo	-	1
Contrôle local RS-232 (connecteur DB-9)	-	1
Ethernet RJ45 (convertisseur)	-	2
USB Type-C 4K à 60 Hz DisplayPort mode alternatif, toucher et audio numérique ; 15 W de puissance	1	-
USB 2.0 Type-A	1	2
USB 2.0 type B	1	1
USB 3.0 Type-A	1	-

Sorties	Avant	Arrière
AV 3,5 mm (vidéo composite)	-	1
Audio S/PDIF	-	1
3,5 mm stéréo	-	1

Câbles et accessoires inclus	Qté
propre à votre pays	1
Câble USB A/B de 5 m	1
Crayons	2
Antennes externes 2,4 et 5 GHz double bande (2 Wi-Fi, 1 point d'accès)	3
Télécommande	1
Piles AAA	2
Instructions d'installation illustrées	1
Document des informations importantes	1

Connectivité	
Câblée	RJ45 (x2) 100baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac avec 2 x 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz) prenant en charge les protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2 PSK et 802.1X EAP Point d'accès Wi-Fi
Bluetooth	4.2 mode double

Conditions de stockage et de fonctionnement	
Alimentation	100 V à 240 V c.a., 50 Hz à 60 Hz
Température de fonctionnement	0–40 °C
Température d'entreposage	-10–60 °C
Humidité	20 à 80 % d'humidité relative, sans condensation

Consommation électrique	
Par défaut	65" : 117 W 75" : 157 W 86" : 175 W
Veille	< 0,5 W
Désactivé	0 W

Certification et conformité	
États-Unis / Canada	UL, FCC, ISED, Emballage CONEG, Proposition 65
UE / EEE / AELE / RU	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteries, DEEE, Emballage, POP, Écoconception
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM
Normes de performances	ENERGY STAR®, HDMI

Informations concernant l'achat	
Numéro de commande : SBID-GX165	Écran interactif SMART Board® GX065 avec système d'exploitation intégrés
Numéro de commande : SBID-GX175	Écran interactif SMART Board GX075 avec système d'exploitation intégrés
Numéro de commande : SBID-GX186	Écran interactif SMART Board GX086 avec système d'exploitation intégrés
Accessoires optionnels	Voir smarttech.com/accessories

Garantie	
Garantie limitée sur l'équipement SMART	Comprend le remplacement anticipé du matériel et l'accès à l'assistance sur site. Les conditions générales dépendent des régions. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour plus d'informations, et rendez-vous à l'adresse smarttech.com/warranty .

Conditions des câbles	
HDMI	Certifié High Speed HDMI premium (18 Gbps) Longueur maximale : 7 m
USB 2.0	Certifié USB 2.0 Prise en charge de Hi-Speed (480 Mbps) Longueur maximale : 5 m
USB 3.0	Certifié USB 3.0 Prise en charge de SuperSpeed (5 Gbit/s) Longueur maximale : 3 m
USB Type-C	Prise en charge de SuperSpeed (5 Gbit/s) Longueur maximale : 2 m
Plus d'informations	Voir smarttech.com/fr/kb/171744


Installation, dimensions et poids

Remarques

- Toutes les dimensions $\pm 0,3$ cm. Tous les poids $\pm 0,9$ kg.
- Le produit est expédié verticalement.

SBID-GX165

Dimensions

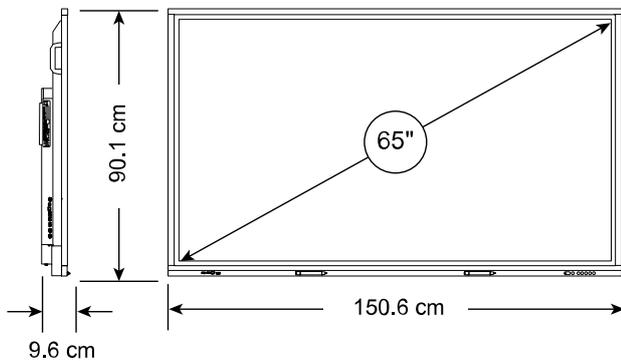

Poids

42 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

168,5 cm × 115,9 cm × 23,5 cm

Poids d'expédition

63 kg

Fixation VESA


M8, 600 × 400 mm

Poignées

2

SBID-GX175

Dimensions

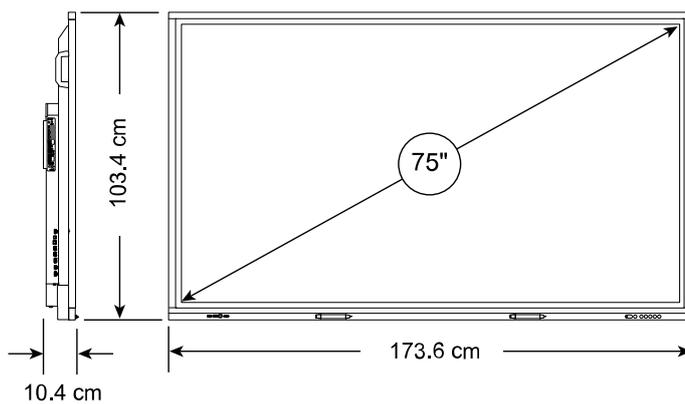

Poids

58 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

191 cm × 127,4 cm × 26 cm

Poids d'expédition

82 kg

Fixation VESA


M8, 600 × 400 mm

Poignées

2

SBID-GX186

Dimensions

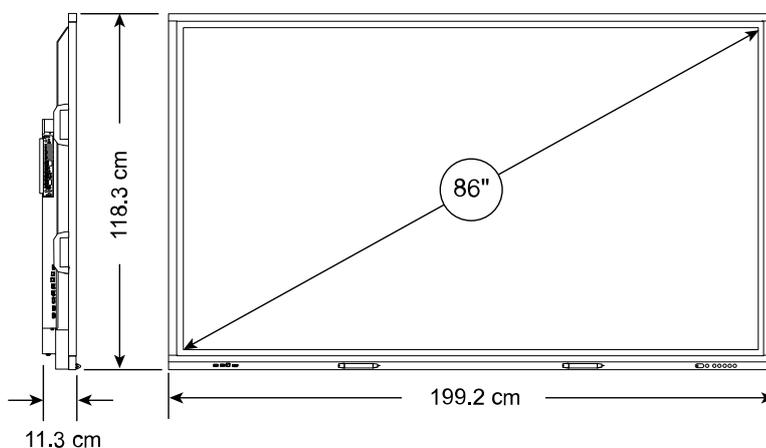

Poids

77 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

216,5 cm × 145,4 cm × 29,5 cm

Poids d'expédition

107 kg

Fixation VESA

M8, 700 × 400 mm

Poignées

4