

사양

SMART Board® 6065 대화형 평판

SPNL-6065 모델

개요

SMART Board® 6065 대화형 평판에는 SMART 독점 DVIT®(Digital Vision Touch) 기술과 SMART Notebook® 소프트웨어가 포함된 SMART Learning Suite 소프트웨어의 프리미엄 터치 경험이 결합되어 있습니다.

65" 4K 울트라 고선명 LED 디스플레이는 최적의 이미지 선명도와 넓은 시야각을 제공합니다. 펜 ID™ 기능으로 두 펜에 다른 모양을 지정하고 디지털 잉크로 모든 응용 프로그램에 쓰거나 그릴 수 있습니다.


개체 인식™을 사용하면 손가락으로 마우스 기능을 수행하고 펜으로 디지털 잉크로 작성하고 손바닥이나 지우개로 지울 수 있습니다. 응용 프로그램에서는 다양한 제스처를 사용할 수 있으며 동시에 두 명의 사용자가 글쓰기 또는 그리기를 할 수 있습니다.

이 제품에 대한 자세한 정보는 education.smarttech.com을 참조하십시오.



크기 및 중량¹

크기

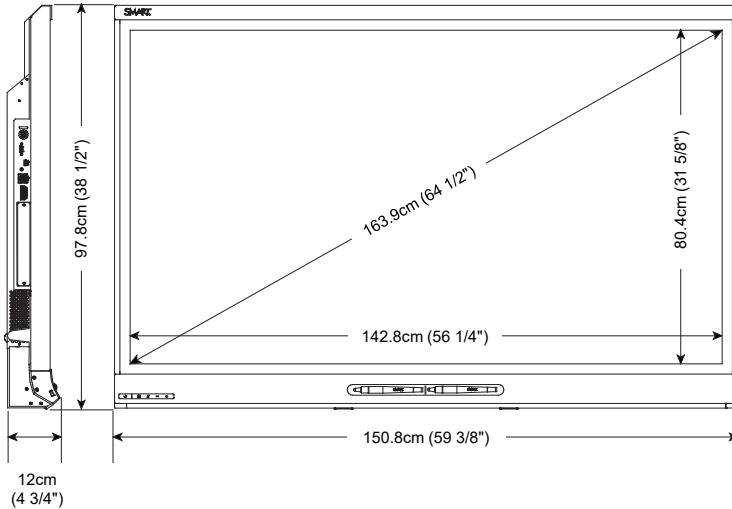

중량

61.4kg (135lb. 6oz.)

배송 치수(발침 포함)

69 1/4" × 49 5/8" × 11 7/8"
(175.8 cm × 126.1 cm × 30.3 cm)

운송 중량

81.1kg (178lb. 13oz.)

¹크기 오차: +/- 0.3cm(1/8") 중량 오차: +/- 0.9kg (0.9 kg).

하드웨어

상호 작용

터치 기술	DViT 기술
멀티 터치 기능	8 터치 ²
대상 인식	펜, 손가락, 지우개 또는 손바닥이나 툴에 자동으로 조정합니다.
펜 ID	두 사람이 다른 색으로 각자 또는 동시에 쓸 수 있습니다.

디스플레이

종류	LED
화면비	16:9
최적 해상도	30Hz에서 3840 × 2160(HDMI® 입력 전용)
수평 주파수	244~280kHz(아날로그 및 디지털)
수직 주파수	24~120Hz
명암비(일반)	1400:1
밝기(최대)	360 cd/m ²
픽셀 크기	0.372mm
전역	NTSC의 72%
시야각	178°
응답 시간(일반)	8 ms

인체 감지 하단 프레임 인체 감지 센서

오디오 10W 통합 스피커(×2)

노이즈 수준 35dBA
<35dBA

케이블 및 악세사리 포함 8' (2.4 m) 국가별 전원 케이블
5m USB 케이블
펜(×2)

장착 구멍 표준 VESA® 400mm × 400mm 장착 플레이트용
디스플레이 하단에서 35cm (13 3/4")에 낮은 장착 구멍

장착 브래킷 깊이 디스플레이 뒷면의 모든 구성 요소에 대해 최소 5/8 "(4.2cm) 깊이로 벽을 청소하십시오.

커넥터

커넥터 패널 OPS 슬롯
HDMI 입력 커넥터
USB 유형 B의
HDMI
스테레오 3.5mm 아웃
RS-232 인

뒤로 AC 전원 입력단

²SMART Product Drivers를 설치해야 합니다. 일부 응용 프로그램은 8 터치를 지원하지 않을 수 있습니다.

설치 요구 사항

대화형 평판 [SMART Board 6000 및 6000 Pro 시리즈 대화형 디스플레이 설치와 유지 관리 안내서](#) 참조
(smarttech.com/kb/171167)

데스크톱 및 게스트용 랩톱

일반 요구 사항 [SMART Notebook 소프트웨어 릴리즈 노트](#)를 참조하십시오.

4K UHD 30Hz에서 3840 × 2160 해상도를 지원하고 1 GB DDR 5 메모리가 장착된 그래픽 카드
[대화형 평면 패널에서의 초 고해상도 또는 4K를 위한 최소 요구 사항](#)을 참조하십시오.

케이블 요구 사항

HDMI 최대 길이: 7m (23')

참고

- 필요한 성능 표준을 지원할 수 있도록 검증된 HDMI 케이블만 사용하십시오.
- 7m (23') 보다 긴 케이블을 사용할 경우 케이블 품질에 의해 많은 영향을 니다.

USB 최대 길이: 5m (16')

중요 최대 길이를 초과하는 케이블을 사용하면 화질이 저하되거나 USB 연결 성능이 저하되는 등 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다. SMART 하드웨어 제품의 케이블 및 확장에 대한 포괄적인 정보는 [SMART 설치 표준](#) (smarttech.com/kb/171035)을 참조하십시오.

보관 및 작동 요구 사항

전원 요구 사항 100V ~ 240V AC, 50 Hz ~ 60 Hz

25°C (77°F)에서의 소비 전력

STANDBY MODE 22W

정상 작동(out-of-box) 187W

최대 작동 200W

작동 온도 5–35°C (41–95°F)

보관 온도 -20–60°C (-4–140°F)

습도 5%–80% 상대 습도, 비응축

인증 및 준수

규정 인증 UL(미국/캐나다), FCC, IC, CE 마크, RCM 마크, CCC, EAC, BIS, VCCI, SPRING, KC 마크

환경 적합성

유럽 REACH, RoHS, WEEE 및 포장

미국 포장 및 분쟁광물

구매

주문 번호

SPNL-6065	SMART Learning Suite가 제공되는 SMART Board 6065 대화형 평판
-----------	--

액세서리 옵션

UGK-KAPPIQ-AM30-EDU	SMART Board 6000 및 7000 시리즈 대화형 디스플레이를 위한 iQ 어플라이언스
---------------------	---

WM-SBID-501	SMART Board 대화형 디스플레이에 대한 고정 벽 장착
-------------	-----------------------------------

기타	smarttech.com/accessories 를 참조하십시오.
----	--

보증

	2년 제한 장비 보증
--	-------------

연장 보증

EWY1-SPNL-6065	1년 보증 연장
----------------	----------

EWY3-SPNL6065	3년 보증 연장
---------------	----------

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014–2018 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board, SMART Notebook, SMART kapp iQ, DVIT, Pen ID, smarttech, SMART 로고 및 모든 SMART 태그라인은 미국 및/또는 기타 국가에서 SMART Technologies ULC의 상표 또는 등록 상표입니다. Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. HDMI와 모든 관련 로고는 HDMI Licensing LLC의 상표입니다. 다른 모든 타사 제품 및 회사 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. 본 제품 및/또는 제품의 사용에는 다음의 미국 특허, 즉 www.smarttech.com/patents 중 하나 이상이 적용됩니다. 본 자료의 내용은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 2018/11.