

SMART Board® 6000S (V3) serie

SBID-6065S-V3

SBID-6075S-V3

SBID-6086S-V3



Beeldscherm	
Scherm grootte (diagonaal)	65", 75", 86"
Achtergrond verlichting	LED
Beeldverhouding	16:9
Maximale beeldschermresolutie	4K UHD (3840 × 2160)
vernieuwingsfrequentie	60 Hz
Levensduur	≥ 50.000 uren
Helderheid (maximum)	≥350 cd/m ²
Reactietijd	65": ≤ 9 ms 75": ≤ 8 ms 86": ≤ 8 ms
Zichthoek	178°
Glas	Volledig warmte-gehard, ontspiegeld glas dat bestand is tegen vlekken en vingerafdrukken
Frame kleur	Wit
Configuratie knoppen	Aan/uit, start, volume, schermshaduw, beeld pauzeren
sensoren	Nabijheid, omgevingslicht, infrarood, kamertemperatuur en vochtigheid ¹
Audio	2 ingebouwde 20 W luidsprekers Geïntegreerde lineaire vier-microfoon opstelling

INTERACTIEVE ERVARING	
Aanraaktechnologie	HyPr Touch™ met InGlass™
Aanraak functies	Tool Explorer™ Gelijktijdige Too Differentiatie Object Awareness™ Pen ID™ Silktouch™ Drukgevoelige Inkt
Normale reactietijd	9 ms
Framesnelheid	150 Hz
Nauwkeurigheid	±1 mm
Minimale objectgrootte	2 mm
Multitouch-mogelijkheden	Tot 40 aanraakpunten (OS-afhankelijk)
Tools inbegrepen	Pennen (x2) Gummen (x2)
Tool houders	Intelligent, magnetisch, frame-gemonteerd
Software	
SMART Notebook®	inbegrepen
SMART Ink® en SMART Product Drivers	inbegrepen
SMART Learning Suite	Naar keuze

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Tool Explorer, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, smarttech, het SMART logo en alle SMART taglines en productlogo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de VS en/of andere landen. De Geadopteerde Handelsmerken HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige producten en bedrijfsnamen van derden zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Dit product en/of delen ervan zijn gedekt onder één of meerdere Amerikaanse patenten: www.smarttech.com/patents. Modellen en specificaties kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 27 november 2022.

¹Temperatuur- en vochtigheidsgegevens zijn niet beschikbaar als de iQ functies zijn uitgeschakeld.

PC computergebruik	
OPS ondersteuning	✓
OPS-C ondersteuning	✓
PC module stroomvoorziening OPS	60 W
Optionele rekenmodules	SMART OPS PC met Windows 10 Pro SMART Chromebox

Ingangen	Voorkant	Vorige
OPS PC accessoire slot (60 W apparaten)	-	1
HDMI® 2.1 met HDCP 1.4 en HDCP 2.3 ondersteuning	1	2
VGA video	-	1
Stereo 3,5 mm	-	1
RS-232	-	1
RJ45	-	2
USB Type-C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) voor aanraken en digitale audio, USB 2.0 (DFP) voor randapparatuur; 65 W stroomvoorziening	1	-
USB Type-C, 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) voor aanraken en digitale audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) voor randapparatuur; 65 W stroomvoorziening	-	1
USB 2.0 van type A	-	1
USB 3.0 Type-A	1	2
USB 3.0 Type-B	-	3
USB 2.0 Type-B	1	-

Outputs	Voorkant	Vorige
HDMI 2.1	-	1
Stereo 3,5 mm	-	1
S/PDIF	-	1

Inbegrepen kabels en accessoires	Aantal
landspecifieke stroomkabel	1
USB-kabel	1
Pennen (rood en zwart)	2
gummen	2
Externe dual-band 2.4 en 5 GHz antennes	3
Afstandsbediening	1
AAA batterijen	2
WM-SBID-200 muurbeugel	1
Geïllustreerde installatie handleiding	1
Belangrijk informatiedocument	1

Verbondenheid	
Bedraad	RJ45 (x2) 1000baseT

Opslag- en werkvereisten	
Elektriciteitsvereisten	100V tot 240V Wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz
Werkings temperatuur	5-35°C
Opslagtemperatuur	-20-60°C
vochtigheid	5-80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Stroomverbruik	
Standaard	65": 105 W 75": 134 W 86": 161 W
Standby (Sluimeren)	0,4 W

Certificatie en naleving ²	
VS / Canada	UL, FCC, ISED, CONEG Verpakking, Propositie 65
EU / EEA / EFTA / EAEU	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterij, WEEE, Verpakking, POP, Ecodesign
Australië/ Nieuw Zeeland	RCM
Prestatienormen	ENERGY STAR®, HDMI

Aankoopinformatie	
Bestelnummers	
SBID-6065S-V3	SMART Board® 6065S-V3 Interactief display
SBID-6075S-V3	SMART Board 6075S-V3 interactief display
SBID-6086S-V3	SMART Board 6086S-V3 interactief display
TS-4PEN-MC	Tool Explorer multicolor 4-pen bundle (oranje, paars, groen, blauw) met magnetische penhouder
TS-PEN-HLITE	Tool Explorer tweezijdige Markeerstift (geel & groen)
TS-PEN-MAGIC	Tool Explorer Magische Pen

Optionele toebehoren	
	Zie smarttech.com/accessories

²De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen.

Dit product heeft aanvullende certificeringen ontvangen die hier niet zijn vermeld.

Garantie

SMART Assure-garantie	Inclusief geavanceerde vervanging van hardware en toegang tot onsite ondersteuning. Voorwaarden verschillen per regio. Neem contact op met uw plaatselijke verkoper of verdeler voor meer informatie en neem een kijkje op smarttech.com/warranty .
------------------------------	---

Kabelvereisten

HDMI	Gecertificeerde premium high speed HDMI (18 Gbps) Maximale lengte: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 gecertificeerd Ondersteuning voor hoge snelheid (480 Mbps) Maximale lengte: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 gecertificeerd Ondersteuning voor SuperSpeed (5 Gbps) Maximale lengte: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 gecertificeerd Ondersteuning voor SuperSpeed (5 Gbps) Maximale lengte: 2 m

Meer informatie

Zie smarttech.com/nl/kb/171414


Installatie, afmetingen en gewichten

Aantekeningen

- Alle afmetingen ± 0.3 cm. All gezichten ± 0.9 kg.
- Product wordt rechtstaand verzonden.
- Laat ruimte vrij rondom het display voor voldoende ventilatie. Raadpleeg de SMART Board 6000S en 6000S installatiegids en onderhoudshandleiding (smarttech.com/nl/kb/171414) voor de specifieke ruimtevereisten.

SBID-6065S-V3

Afmetingen

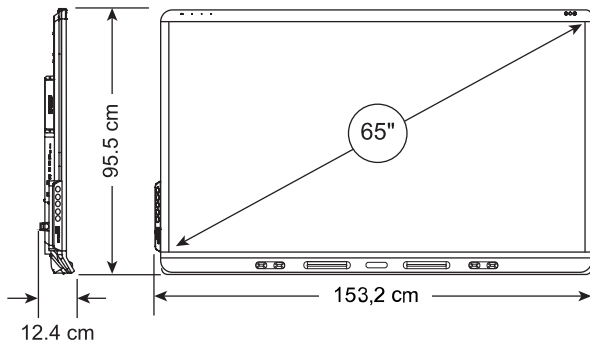

Gewicht

51 kg


VESA bevestiging

M8, 600 × 400 mm

Handvaten


2

Afmetingen en gewicht van verzending (inclusief pallet)



170,4 cm × 118,1 cm × 26,4 cm

72 kg




162,5 cm × 119 cm × 22 cm

68 kg

SBID-6075S-V3

Afmetingen

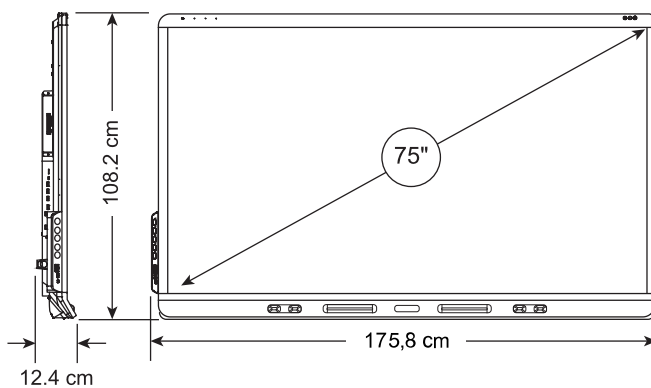

Gewicht

65 kg


VESA bevestiging

M8, 600 × 400 mm

Handvaten


2

Afmetingen en gewicht van verzending (inclusief pallet)



193,1 cm × 130,8 cm × 26,4 cm

88 kg



185 cm × 132 cm × 22 cm

84 kg


Installatie, afmetingen en gewichten (vervolg) - continued

Aantekeningen

- Alle afmetingen ± 0.3 cm. All gezichten ± 0.9 kg.
- Product wordt rechtstaand verzonden.
- Laat ruimte vrij rondom het display voor voldoende ventilatie. Raadpleeg de SMART Board 6000S en 6000S installatiegids en onderhoudshandleiding (smarttech.com/nl/kb/171414) voor de specifieke ruimtevereisten.

SBID-6086S-V3

Afmetingen

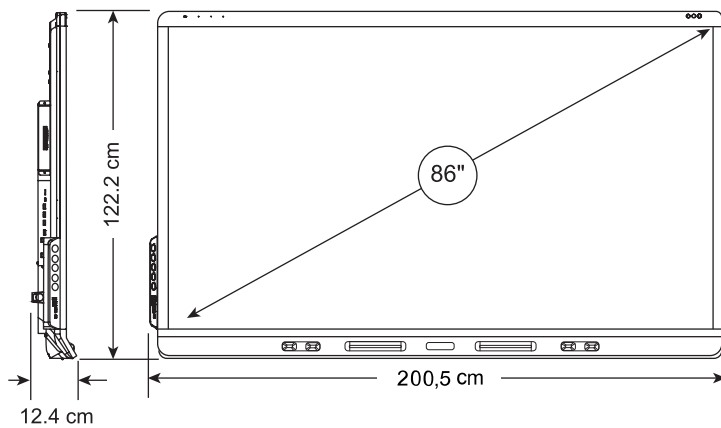

Gewicht

84 kg


VESA bevestiging

M8, 600 × 400 mm

Handvaten

2

Afmetingen en gewicht van verzending (inclusief pallet)



218,6 cm × 144,7 cm × 26,4 cm

110 kg