

SMART Board® GX serie

SBID-GX165
SBID-GX175
SBID-GX186



Beeldscherm	
Scherm grootte (diagonaal)	65", 75", 86"
Achtergrond verlichting	LED
Beeldverhouding	16:9
Maximale beeldschermresolutie	4K UHD (3840 × 2160)
vernieuingsfrequentie	60 Hz
Levensduur	≥ 50.000 uren
Helderheid (maximum)	≥ 400 cd/m ²
Reactietijd	≤ 8 ms
Zichthoek	178°
Glas	Volledig warmte-gehard, anti-verblinding
Glas dikte	4 mm
Frame kleur	Zwart
Configuratie knoppen	Aan/uit, startpagina, volume, instellingen, beeld pauzeren, terug
sensoren	Omgevingslicht, infrarood
Audio	2 geïntegreerde 15 W luidsprekers

INTERACTIEVE ERVARING	
Aanraaktechnologie	Geavanceerd infrarood
Aanraak functies	Object Awareness™ ¹ Gelijktijdige Too Differentiatie ² Silktouch™
Normale reactietijd	≤ 10 ms
Framesnelheid	≥ 110 Hz
Nauwkeurigheid	± 1 mm
Minimale objectgrootte	2,0 mm
Multitouch-mogelijkheden	20 – Windows® en Mac 10 – Chrome OS™
Tools inbegrepen	Pennen (x2)
Tool houders	Magnetisch, frame gemonteerd
Software	
SMART Notebook® basic	inbegrepen
SMART Ink® en SMART Product Drivers	inbegrepen
SMART Remote Management	Naar keuze
SMART Learning Suite	Naar keuze
SMART Meeting Pro®	Naar keuze
SMART TeamWorks™	Naar keuze

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, het SMART logo en alle SMART taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de VS en/of andere landen. Het Bluetooth woordmerk is eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van dit merk door SMART Technologies ULC is onder licentie. De Geadopteerde Handelsmerken HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige producten en bedrijfsnamen van derden zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Dit product en/of delen ervan zijn gedekt onder één of meerdere Amerikaanse patenten: www.smarttech.com/patents. Modellen en specificaties kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 13 april 2022.

¹Indien aangesloten op een computer met SMART Product Drivers

²Een aangesloten computer met SMART Product Drivers is vereist. Alleen ondersteund in SMART Notebook en SMART Ink.

Ingebouwde Android™ ervaring	
Besturingssysteem	Android versie 8.0
Geheugen	3 GB DDR
Opslag	32 GB
Digitaal whiteboard	✓
Webbrowser	✓
Scherm delen	✓
Overige functionaliteiten	Invoerkeuze Bestandsbeheer Overlay Interactieve widgets App bibliotheek
WPS Office	✓
Vermogen om toepassingen van derden te draaien	✓
Cloud opslag toegang	✓
Ondersteunde talen	Arabisch, Chinees (Vereenvoudigd), Chinees (Traditioneel), Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Japans, Koreaans, Litouws, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks
updates	Over-the-air (OTA)
PC computergebruik	
OPS ondersteuning	✓
OPS-C ondersteuning	✓
PC module stroomvoorziening OPS	60 W
Optionele rekenmodules	SMART OPS PC met Windows 10 Pro SMART Chromebox

Ingangen	Voorkant	Vorige
OPS PC accessoire slot (60 W apparaten)	–	1
HDMI® 2.0 met HDCP 1.4 en HDCP 2.2 ondersteuning	1	2
Display Poort 1.2	–	1
VGA video	–	1
YPbPr video 3,5 mm	–	1
AV 3,5 mm (composite video)	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232 ruimtebeheer (DB-9 aansluiting)	–	1
RJ45 Ethernet (passthrough)	–	2
USB Type C 4K @ 60Hz Display Port alternatieve modus, aanraking en digitale audio; 15 W stroomlevering	1	–
USB 2.0 van type A	1	2
USB 2.0 Type-B	1	1
USB 3.0 Type-A	1	–

Outputs	Voorkant	Vorige
AV 3,5 mm (composite video)	–	1
Audio S/PDIF	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1

Inbegrepen kabels en accessoires	Aantal
landspecifieke stroomkabel	1
5 m USB A/B kabel	1
Pennen	2
Externe dual-band 2,4 en 5 GHz antennes (2 Wi-Fi, 1 toegangspunt)	3
Afstandsbediening	1
AAA batterijen	2
Geïllustreerde installatie handleiding	1
Belangrijk informatiedocument	1

Verbondenheid	
Bedraad	RJ45 (x2) 100baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac met 2 x 2 MIMO (zowel 2,4 als 5 GHz bandbreedte) die WEP, WPA, WPA2 PSK en 802.1X EAP-authenticatieprotocollen ondersteunen Wi-Fi toegangspunt
Bluetooth	4.2 dual modus

Opslag- en werkvereisten	
Elektriciteitsvereisten	100V tot 240V Wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz
Werkings temperatuur	0–40°C
Opslagtemperatuur	–10–60°C
vochtigheid	20–80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Stroomverbruik	
Standaard	65": 117 W 75": 157 W 86": 175 W
Standby (Sluimeren)	< 0,5 W
UIT	0 W

Certificatie en naleving ³	
VS / Canada	UL, FCC, ISED, CONEG Verpakking, Propositie 65
EU / EEA / EFTA / EAEU	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterij, WEEE, Verpakking, POP, Ecodesign
Australië/ Nieuw Zeeland	RCM
Prestatienormen	ENERGY STAR®, HDMI

Aankoopinformatie	
Bestelnummer: SBID-GX165	SMART Board® GX065 interactief display met ingebouwd OS
Bestelnummer: SBID-GX175	SMART Board GX075 interactief display met ingebouwd OS
Bestelnummer: SBID-GX186	SMART Board GX086 interactief display met ingebouwd OS
Optionele toebehoren	Zie smarttech.com/accessories

Garantie	
SMART beperkte garantie op uitrusting	Inclusief geavanceerde vervanging van hardware en toegang tot onsite ondersteuning. Voorwaarden verschillen per regio. Neem contact op met uw plaatselijke verkoper of verdeler voor meer informatie en neem een kijkje op smarttech.com/warranty .

Kabelvereisten	
HDMI	Gecertificeerde premium high speed HDMI (18 Gbps) Maximale lengte: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 gecertificeerd Ondersteuning voor hoge snelheid (480 Mbps) Maximale lengte: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 gecertificeerd Ondersteuning voor SuperSpeed (5 Gbps) Maximale lengte: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 gecertificeerd Ondersteuning voor SuperSpeed (5 Gbps) Maximale lengte: 2 m

Meer informatie	Zie smarttech.com/nl/kb/171744
------------------------	--

³De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen.

Dit product heeft aanvullende certificeringen ontvangen die hier niet zijn vermeld.


Installatie, afmetingen en gewichten

Aantekeningen

- Alle afmetingen ± 0.3 cm. All gezichten ± 0.9 kg.
- Product wordt rechtstaand verzonden.

SBID-GX165

Afmetingen

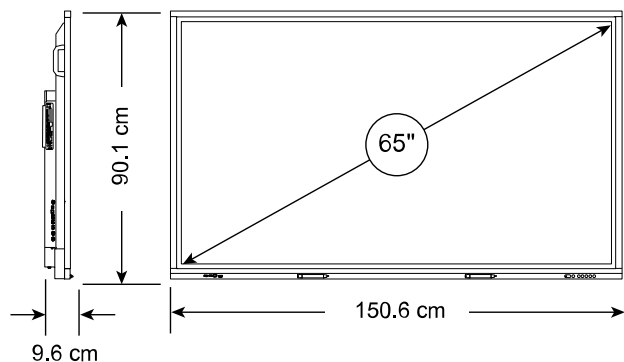

Gewicht

42 kg

Transportafmetingen (inclusief laadbord)

168,5 cm × 115,9 cm × 23,5 cm

Transportgewicht

63 kg

VESA bevestiging


M8, 600 × 400 mm

Handvaten

2

SBID-GX175

Afmetingen

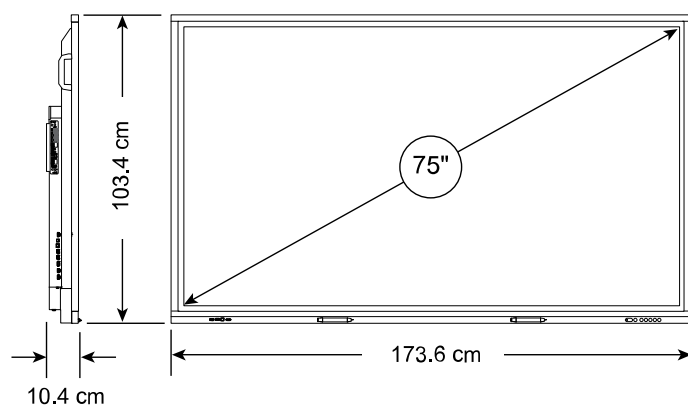

Gewicht

58 kg

Transportafmetingen (inclusief laadbord)

191 cm × 127,4 cm × 26 cm

Transportgewicht

82 kg

VESA bevestiging


M8, 600 × 400 mm

Handvaten

2

SBID-GX186

Afmetingen

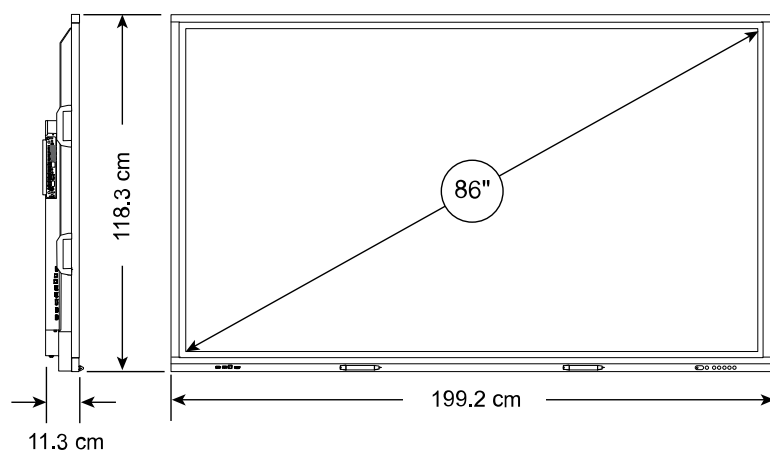

Gewicht

77 kg

Transportafmetingen (inclusief laadbord)

216,5 cm × 145,4 cm × 29,5 cm

Transportgewicht

107 kg

VESA bevestiging

M8, 700 × 400 mm

Handvaten

4