



SMART Board® NX serie




HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Beeldscherm

Scherms grootte (diagonaal)	65" 75" 86"
Achtergrond verlichting	LED
Beeldverhouding	16:9
Maximale beeldschermresolutie	4K UHD (3840 × 2160)
vernieuingsfrequentie	60 Hz
Levensduur	≥ 50.000 uren
Helderheid¹	400 cd/m ²
Responstijd	≤8 ms
Zichthoek	178°
Glas	Volledig hittebestendig Antireflectie Verlijmd
Frame kleur	Zwart
sensoren	Omgevingslicht Infrarood
Audio	2 geïntegreerde 20W speakers met hifi-audio

Embedded Android OS

Besturingssysteem	Android versie 13.0
CPU	Quad-core
Geheugen	8 GB DDR4
Opslag	64 GB
Scherms delen	✓
Invoerkeuze	✓
SMART Remote Management²	✓

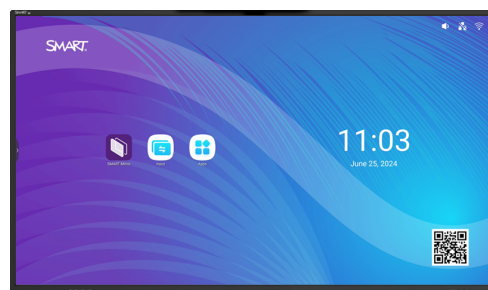

Ondersteunde talen

Chinees (Traditioneel) | Chinees (Vereenvoudigd) | Deens | Duits | Engels | Ests | Fins | Frans | Grieks | Hongaars | Italiaans | Japans | Litouws | Nederlands | Noors | Pools | Portugees | Roemeens | Russisch | Spaans | Tsjechisch | Turks | Zweeds

updates

Over-the-air (OTA)

PC computergebruik

OPS ondersteuning³	SMART PCM- of AMG1-modules
PC module stroomvoorziening OPS	90 W
Optionele rekenmodules	Zie > smarttech.com/accessories

¹De helderheid van individuele displays kan variëren.

²De aanschaf van een abonnement op SMART Remote Management is vereist

³De ondersteuning en prestaties van OPS (Open Pluggable Specification) en OPS-C modules van derden kan variëren. Voer de nodige compatibiliteitstests uit om mogelijke problemen te voorkomen.

Ingangen	Voorkant	Vorige
OPS PC accessoiresleuf	–	1
HDMI® 2.0 met ondersteuning voor HDCP 1.4 en HDCP 2.2	1	2
Display Port 1.2	–	1
VGA video	–	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	–	1
RS-232 (DB-9 connector)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternatieve modus, digitale audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) voor randapparatuur; 15 W stroomafgifte	1	–
USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternatieve modus, digitale audio, USB 2.0 Hi-Speed USB	–	1
USB 2.0 Type-A	–	1
USB 3.2 Gen 1 Type-A	2	2

Outputs	Voorkant	Vorige
HDMI 2.0 met ondersteuning van HDCP 1.4 en 2.2	–	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	–	1
S/PDIF optisch (vast)	–	1
RJ45 (LAN UIT)	–	1

Inbegrepen kabels en accessoires	Aantal
landspecifieke stroomkabel	1
1,8 m USB 3.2 Gen 1 Type-C kabel, 5A	1
Externe dual-band Wi-Fi (2,4 en 5 GHz) en Bluetooth® (2,4 GHz) antennes	2
Afstandsbediening	1
AAA batterijen	2
Geïllustreerde installatie handleiding	1
Belangrijk informatiedocument	1

Verbondenheid

Bedraad	RJ45 (x2) 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) met ondersteuning voor WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK en 802.1X EAP-authenticatieprotocollen Wi-Fi toegangspunt
Bluetooth	5.0 dual modus

Opslag- en werkvereisten	
Elektriciteitsvereisten	100V tot 240V Wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz
Werkings temperatuur	0–40°C
Opslagtemperatuur	–10–60°C
vochtigheid	20–80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Stroomverbruik

Standaard	65": 79 W 75": 88 W 86": 119 W
Standby (Sluimeren)	<0.5 W

Certificatie en naleving⁴

Regelgevende Modellen	IDGX65-2 IDGX75-2 IDGX86-2
VS / Canada	cULus FCC ISSED TSCA CONEG-verpakking Voorstel 65
EU / EEA / EFTA / EAEU	CE UKCA LVD CB EMCD Rood REACH RoHS Batterij WEEE Verpakking POP Ecologisch ontwerp
Australië/ Nieuw Zeeland	RCM
Prestatienormen	ENERGY STAR® HDMI HDCP

Aankoopinformatie⁵

Bestelnummers	
NX165	SMART Board® NX065 display met scherm delen
NX175	SMART Board NX075 display met scherm delen
NX186	SMART Board NX086 display met scherm delen

Optionele toebehoren

Zie > smarttech.com/accessories

SMART Garantie

Voorwaarden en opties voor garantie-upgrades verschillen per regio. Ga naar smarttech.com/warranty of neem contact op met je reseller voor informatie.

⁴De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen.

Dit product heeft aanvullende certificeringen ontvangen die hier niet zijn vermeld.

⁵Bestelnummers kunnen per regio verschillen.

Kabelvereisten

Zie > *SMART kabels en aansluitingen gids*
(docs.smarttech.com/kb/171926)




Installatie, afmetingen en gewichten

Aantekeningen

- Alle afmetingen ± 0.3 cm. All gezichten ± 0.9 kg.
- Product wordt rechtstaand verzonden.

65" modellen

Afmetingen

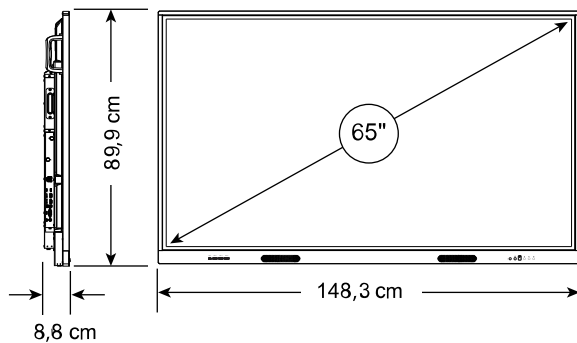

Gewicht

37 kg

Transportafmetingen (inclusief laadbord)

162 cm $\times$ 116.5 cm $\times$ 16 cm

Transportgewicht

54 kg

VESA bevestiging


M8 | 600 $\times$ 400 mm

Handvaten

2

75" modellen

Afmetingen

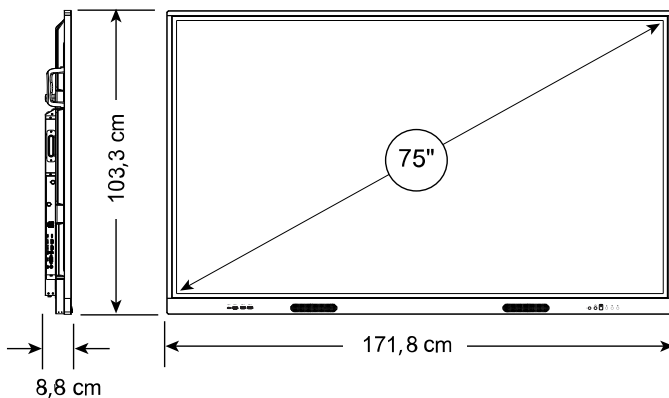

Gewicht

52 kg

Transportafmetingen (inclusief laadbord)

182 cm $\times$ 128.5 cm $\times$ 16 cm

Transportgewicht

71 kg

VESA bevestiging

M8 | 800 $\times$ 400 mm


Handvaten

2

Installatie, afmetingen en gewichten (vervolg)

86" modellen

Afmetingen

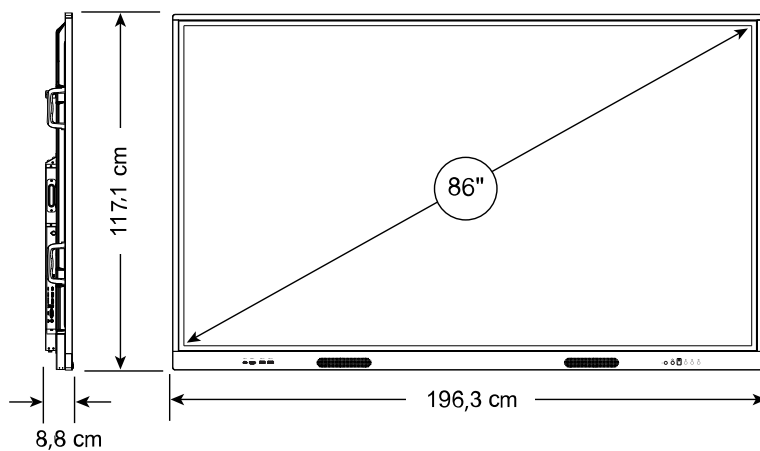

Gewicht

65 kg

Transportafmetingen (inclusief laadbord)

216,5 cm × 144,5 cm × 16,0 cm

Transportgewicht

90 kg

VESA bevestiging

M8 | 800 × 600 mm

Handvaten

4

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, smarttech, het SMART logo en alle SMART taglines en productlogo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de VS en/of andere landen. De aangenomen handelsmerken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Chrome OS is a trademark of Google Inc. Alle overige product- en bedrijfsnamen van derden zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Dit product en/of delen ervan zijn gedekt onder één of meerdere Amerikaanse patenten: www.smarttech.com/patents. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 12 november 2024.