


# SMART Board® 6000S系列

SBID-6065S  
SBID-6075S  
SBID-6086S

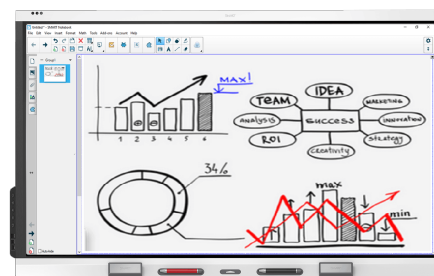

显示	
屏幕尺寸(对角线)	65", 75", 86"
背光灯	LED
宽高比	16:9
最大显示分辨率	4K UHD (3840 × 2160)
刷新频率	60 Hz
寿命	≥50,000小时
亮度(最大值)	≥350 cd/m <sup>2</sup>
响应时间	≤8毫秒
视角	178°
玻璃	全热钢化防眩光玻璃, 可防止污迹和指纹
玻璃厚度	4毫米
镜框颜色	White
便利按钮	电源, 家庭, 音量, 屏幕阴影, 冻结框
传感器	接近度, 环境光, 红外线, 室温 和湿度 <sup>1</sup>
音频	2 集成的 20 W 扬声器

互动体验	
触控技术	HyPr Touch™, 带 InGlass™
触控功能	Tool Explorer™ 同时工具区分 Object Awareness™ Pen ID™ Silktouch™
典型响应时间	9 毫秒
帧频	150 Hz
准确性	1.5毫米(超过90%的面积)
最小物体尺寸	5 mm
多点触控功能	20 – Windows®和Mac 10 – Chrome操作系统™
附带的工具	笔(×2) 橡皮(×2)
工具架	智能, 磁性, 框-安装
选购工具	多色四笔套装 魔术笔 突出显示笔

软件	
SMART Notebook®	随附
SMART Ink®和 SMART Product Drivers	随附
SMART Learning Suite	可选

smarttech.com  
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. 版权所有。SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Tool Explorer, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, smarttech, SMART 徽标和所有 SMART 标语是 SMART Technologies ULC 在美国和/或的商标或注册商标。或其他国家。采用的商标 HDMI、HDMI 高清晰多媒体接口以及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护: www.smarttech.com/patents。内容如有变动, 恕不另行通知。型号和规格可能因地区而异。请联系您当地的代表以获取详细信息。2022年6月1日。

<sup>1</sup>禁用 iQ 功能时, 温度和湿度数据不可用。

电脑运算	
OPS支持	✓
OPS-C支持	✓
PC模块电源支持的OPS	60 W
可选的计算模块	装有Windows 10 Pro的SMART OPS PC SMART Chromebox

输入	正面	返回
OPS PC附件插槽(60 W设备)	-	1
HDMI®支持 HDCP 1.4和 HDCP 2.2	1	2
VGA视频	-	1
3.5mm立体声	-	1
RS-232	-	1
RJ45	-	2
A型USB 2.0	-	1
A型USB 3.0	2	1
B型USB 3.0	1	3

输出	正面	返回
HDMI 2.0	-	1
3.5mm立体声	-	1
S/PDIF	-	1
RS-232	-	1

包括的电缆和配件	数量
特定国家电源线	1
5 m USB 2.0电缆	1
笔(红色和黑色)	2
橡皮擦	2
外部双频2.4和5 GHz天线	2
遥控器	1
AAA电池	2
WM-SBID-200 墙壁安装	1
演示安装说明	1
重要须知文档	1

连通性	
有线	RJ45( x2) 100baseT

储存和工作要求	
电源要求	100V 至 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
工作温度	5-35°C
储存温度	-20-60°C
湿度	相对湿度5-80%, 无冷凝

功耗	
典型	65英寸 : 92 W 75英寸 : 141 W 86英寸 : 172 W
待机	<0.5 W

认证和合规 <sup>2</sup>	
美国/加拿大	UL, FCC, ISED, CONEG包装, 提案65
欧盟/欧洲经济区/欧洲自由贸易区/英国	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, 电池, WEEE, 包装, POP, 生态设计
澳大利亚/新西兰	RCM
性能标	能源之星®, HDMI

<sup>2</sup>产品可用性可能因地区而异。  
该产品已获得此处未列出的其他认证。

采购信息	
订单号: <b>SBID-6065S</b>	SMART Board®6065S交互式显示屏
订单号: <b>SBID-6075S</b>	SMART Board 6075S交互式显示屏
订单号: <b>SBID-6086S</b>	SMART Board 6086S交互式显示屏
订单号: <b>TS-4PEN-MC</b>	带磁性笔管的Tool Explorer多色4笔套装(橙色,紫色,绿色,蓝色)
订单号: <b>TS-PEN-HLITE</b>	Tool Explorer双端荧光笔(黄色和绿色)
订单号: <b>TS-PEN-MAGIC</b>	Tool Explorer 魔术笔
可选购配件	请参阅 <a href="http://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a>

保修	
<b>SMART Assure 保修</b>	包括高级硬件更换和现场支持。条款和条件因地区而异。请与您的当地经销商或总代理联系以获取信息,并访问 <a href="http://smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> 。

电缆要求	
<b>HDMI</b>	经过认证的优质高速HDMI(18 Gbps) 最大长度:7米
<b>USB 2.0</b>	USB 2.0 认证 支持高速传输(480 Mbps) 最大长度:5米
<b>USB 3.0</b>	USB 3.0 认证 支持超高速传输(5 Gbps) 最大长度:3米
<b>详细信息</b>	参见 <a href="http://smarttech.com/zh-cn/kb/171414">smarttech.com/zh-cn/kb/171414</a>


## 安装, 尺寸和重量

### 备注

- 所有尺寸  $\pm 0.3$  厘米。所有重量  $\pm 0.9$  千克。
- 产品直立运输。
- 在显示器周围留出空间以确保足够的通风。有关特定空间要求, 请参阅 SMART Board 6000S 和 6000S Pro 安装和维护指南 ([smarttech.com/zh-cn/kb/171414](http://smarttech.com/zh-cn/kb/171414))。

### SBID-6065S

#### 尺寸

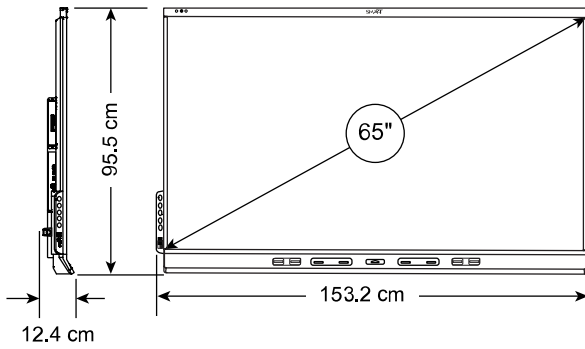

#### 重量

51 千克

#### 装运尺寸(包括 托盘)

170.4 厘米  $\times$  118.1 厘米  $\times$  26.4 厘米

#### 装运重量

72 千克

#### VESA 安装


M8, 600  $\times$  400 毫米

#### 提手

2

### SBID-6075S

#### 尺寸

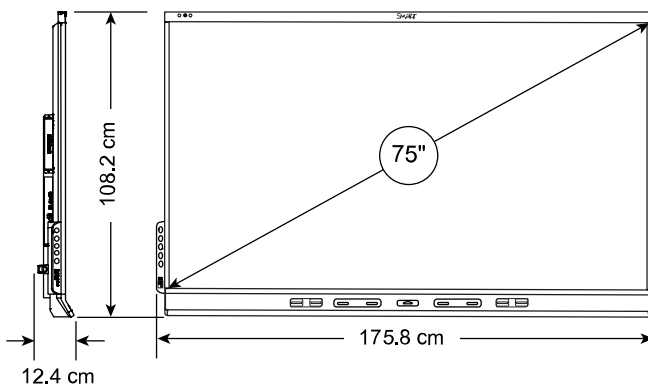

#### 重量

65 千克

#### 装运尺寸(包括 托盘)

193.1 厘米  $\times$  130.8 厘米  $\times$  26.4 厘米

#### 装运重量

88 公斤

#### VESA 安装


M8, 600  $\times$  400 毫米

#### 提手

2

### SBID-6086S

#### 尺寸

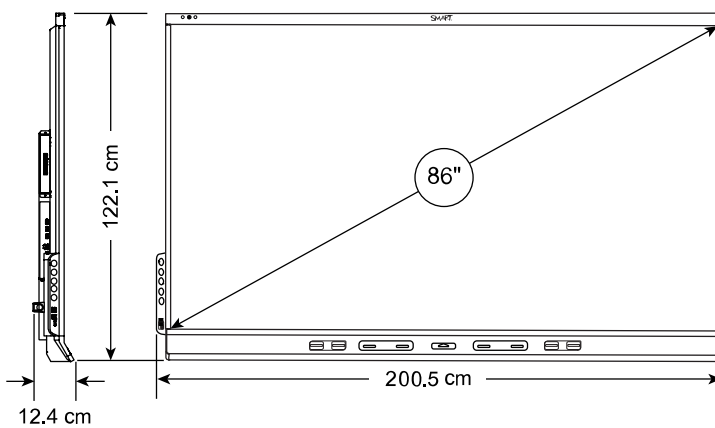

#### 重量

84 公斤

#### 装运尺寸(包括 托盘)

218.6 厘米  $\times$  144.7 厘米  $\times$  26.4 厘米

#### 装运重量

110 公斤

#### VESA 安装

M8, 600  $\times$  400 毫米

#### 提手

2