

规格

SMART Board® 6065 交互式显示屏

型号 SPNL-6065

概述

SMART Board® 6065 交互式平板结合了 SMART 专有的 DVit® (数字视觉触控) 技术和 SMART Learning Suite 的高级触控体验, 包括 SMART Notebook® 软件。

65 英寸 4K 超高清 LED 显示屏可提供最优的图像清晰度和更宽的视角。利用 Pen ID™ 功能, 可以赋予两支笔不同的外观, 在任何应用内用数字墨书写或绘图。


利用物体感知™功能可以用手指执行鼠标动作, 用笔以数字墨书写, 并用手掌或橡皮擦除—完全不用切换工具或模式。您可以使用应用内的各种手势, 而且两个用户可以同时书写或绘图。

请参阅 education.smarttech.com 获取有关此产品的更多信息。



尺寸和重量¹

尺寸

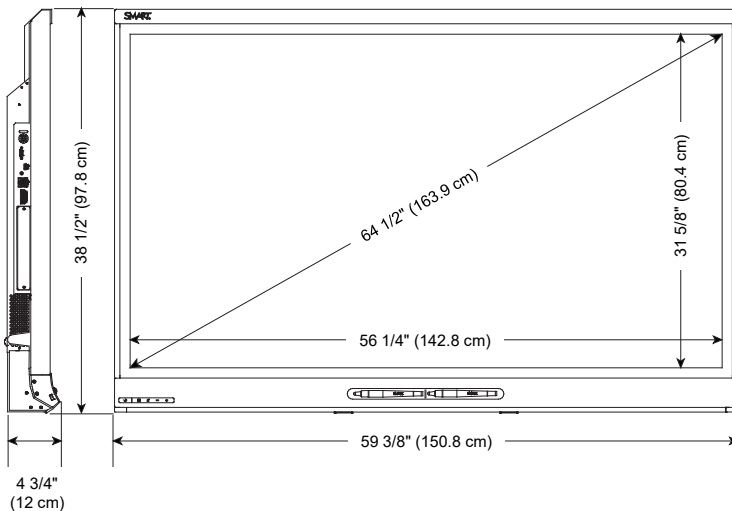

重量

135 磅 6 盎司 (61.4 千克)

装运尺寸 (包括托盘)

69 1/4" × 49 5/8" × 11 7/8"
(175.8 cm × 126.1 cm × 30.3 cm)

装运重量

178 磅 13 盎司 (81.1 公斤)

¹所有尺寸 ± 1/8" (0.3 cm)。所有重量 ± 2 lb. (0.9 kg)。

硬件

交互性

触控技术	DViT 技术
多点触控功能	8点触控 ²
Object Awareness	屏幕动作根据使用的工具或物体自动调整，无论是笔、手指、橡皮还是手掌。
Pen ID	两人可以独立地使用不同色彩的笔同时书写。

显示

打字	LED
宽高比	16:9
最佳分辨率	3840 × 2160, 30 Hz(仅限 HDMI® 输入)
行频	244–280 kHz(模拟和数字)
场频	24–120 Hz
对比度(标准值)	1400:1
亮度(最大值)	360 cd/m ²
像素尺寸	0.372 mm
色域	72% of NTSC
视角	178°
响应时间(标准值)	8 ms

存在检测

底部框架的存在检测传感器

音频

10 瓦集成扬声器(×2)

噪声级

35 dBA
<35 dBA

包括的电缆和配件

8' (2.4 m) 国标电源电缆
5 m (16' 5") USB 电缆
笔(×2)

安装孔

适用于标准 VESA® 400 毫米 × 400 毫米安装板
显示屏底部下方安装孔 13 3/4 英寸(35 厘米)

安装支架深度

为保持墙面整洁，使用最小深度为15/8 英寸(4.2 厘米) 的安装支架容纳显示屏背部的所有组件。

²需要安装SMART产品驱动。某些应用可能不支持8点触控。

连接器

连接器面板	OPS插槽 HDMI 输入接口 HDMI 输入 B 型 USB 3.5 毫米立体声输出 RS-232 输入
返回	交流 电源插座

安装要求

交互式平板显示器	请参阅 <i>SMART Board 6000 和 6000 Pro 系列交互式显示屏安装和维护指南</i> (smarttech.com/kb/171167)。
----------	--

室内台式机和客用笔记本

一般要求	请参阅 SMART Notebook 软件发布说明
4K UHD	显卡支持 30Hz, 3840 × 2160 分辨率, 1 GB DDR 5 内存 请参阅 交互式 4K 超高清平板的最低要求

电缆要求

HDMI	最大长度: 7 米 (23 英尺)
-------------	-------------------

备注

- 仅使用合格的 HDMI 电缆, 经测试, 该电缆可达到所需的性能标准。
- 长度超过 7 米 (23 英尺) 的电缆的性能受电缆质量影响较大。

USB	最大长度: 5 米 (16 英尺)
------------	-------------------

重要信息	使用超过这些最大长度的电缆会造成意外的结果, 例如图片质量降低或影响 USB 连通性。请参阅 <i>SMART 安装指南</i> (smarttech.com/kb/171035), 了解有关 SMART 硬件产品电缆和延长线的综合信息。
-------------	--

储存和工作要求

电源要求	100V 至 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
-------------	-------------------------------

25°C (77°F) 时的功耗

待机模式	22 瓦
额定运行功率 (箱外)	187 瓦
最大运行功率	200 瓦

工作温度	5–35°C (41–95°F)
-------------	------------------

储存温度	-20–60°C (-20–140°F)
-------------	----------------------

湿度	5–80% 相对湿度, 无冷凝
-----------	-----------------

认证和合规

监管认证	UL(美国/加拿大)、FCC、IC、CE 标志、RCM 标志、CCC、EAC、BIS、VCCI、SPRING、KC 标志
环境合规性	
欧盟	REACH、RoHS、WEEE 和包装
美国	包装和冲突矿物

采购信息

订单号

SPNL-6065	带 SMART Learning Suite 的 SMART Board 6065 交互式平板
-----------	---

可选购配件

UGK-KAPPIQ-AM30-EDU	SMART Board 6000 和 7000 系列交互式显示屏的 iQ 设备
WM-SBID-501	SMART Board 交互式显示屏的墙壁安装座
其他	请参阅 smarttech.com/accessories

保修

两年有限设备保修。

延长保修

EWY1-SPNL-6065	延保一年
EWY3-SPNL6065	延保三年

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014–2018 SMART Technologies ULC.保留所有权利。SMART Board、SMART Notebook、SMART kapp iQ、DViT、Pen ID、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。HDMI 和所有相关徽标是 HDMI Licensing, LLC. 的商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品 and/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护：www.smarttech.com/patents。内容如有变动，恕不另行通知。2018 年 11 月。