

Caméra ultra HD SMART 120

SWC-120UHD



Présentation

La SMART Ultra HD Camera 120 est une caméra ultra HD 4K avec ePTZ. Installez facilement la caméra sur un écran interactif SMART Board®. La caméra peut automatiquement cadrer les réunions dans une salle de conseil.

Image

capteur	CMOS 4K de 1/2,8"
Nombre de pixels	8,28 mégapixels
Format	16:9
Interface vidéo	Sortie USB 3.0 1 canal, Type B
Angle de vue	138° (D)/120°(H)/68°(V)
Format de compression vidéo	MJPEG : jusqu'à 3840 × 2160@30 fps H264 : jusqu'à 3840 × 2160@30 fps YY2 : jusqu'à 1920 × 1080@30 fps NV12 : jusqu'à 1920 × 1080@30 fps

Optique

Longueur focale	f=1,89 mm
Ouverture	F2,0 ± 5 %
Zoom numérique	10×
Mise au point	Fixe
Compensation rétroéclairée	✓
Rapport signal sur bruit	≥ 50 dB

Fonction

Cadrage automatique	✓
White Balance (Balance des blancs)	Auto Manual
Exposition	Auto Manual Priorité d'obturation Priorité de luminosité
Protocole de communication USB	UVC
ePTZ (panoramique, inclinaison, contrôle du zoom)	✓

Compatibilité

Matériel SMART pris en charge	SMART Board série QX Pro SMART Board série 6000S (V3) et 6000S (V3) Pro SMART Board série MX (V4) et MX (V4) Pro
-------------------------------	--

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations. Le contenu peut être modifié sans préavis. 23 février 2024.

Configuration matérielle

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10 ou une version ultérieure MacOS 10.10 ou une version ultérieure Android™ 11 Linux® 4.9.84
Processeur pour ordinateurs Windows	Intel®Core™ 2 Duo 2,4 GHz ou plus rapide
Prise en charge USB pour les ordinateurs Windows	USB 3.0 pour résolution 4K

Sorties	Qté
USB 3.0 Type-B	1

Câbles et accessoires inclus	Qté
3 m (10') USB 3.0 Type-B à Type-A	1
USB 3.0 Type-B à Type-C de 0,3 m	1
Kit matériel de fixation	1
Télécommande	1
Piles AAA	2
Instructions d'installation illustrées	1
Carte produit SMART	1

Garantie

Garantie limitée sur l'équipement SMART	Trois ans avec une extension de deux ans pouvant être achetée. Les conditions générales et l'option d'extension de garantie dépendent des régions. Rendez-vous sur smarttech.com/warranty ou contactez votre revendeur pour plus d'informations.
--	---

Consommation électrique

Tension d'entrée	5 V
Courant d'entrée	0,9 A (maximum)

Conditions de stockage et de fonctionnement

Température de fonctionnement	-10–50 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % d'humidité relative, sans condensation
Température de stockage	-10–60 °C
Humidité en stockage	20 à 90 % d'humidité relative, sans condensation

Certification et conformité

États-Unis / Canada	FCC Part 15B, ICES-003, TSCA, Emballage CONEG, Proposition 65
UE / EEE / AELE / RU	CE, UKCA, EMCD, REACH, RoHS, Batterie, DEEE, Emballage, POP, Écoconception
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM
Modèle réglementaire	C120-1

Informations concernant l'achat

Numéro de commande :	Caméra ultra HD SMART 120 SWC-120UHD
Accessoires optionnels	Voir smarttech.com/accessories


Dimensions et poids

Remarque

Toutes les dimensions $\pm 0,3$ cm. Tous les poids $\pm 0,9$ kg.

SWC-120UHD

Dimensions

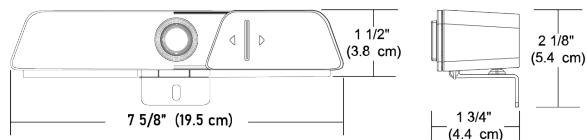

Poids

0,23 kg

Dimensions d'expédition

26 cm x 13 cm x 9,5 cm

Poids d'expédition

0,55 kg