



Programme d'installation du logiciel pédagogique 2014

Systemes d'exploitation Windows®

Guide de l'administrateur système

SMART®

Avis relatif aux marques de commerce

SMART Notebook, SMART Ink, SMART Response, Senteo, SMART Document Camera, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Windows, Internet Explorer, ActiveX, DirectX et Visual Studio sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe, Flash et Reader sont soit des marques déposées soit des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Firefox est une marque déposée de la Mozilla Foundation. InstallShield est une marque déposée ou une marque de commerce de Flexera Software, Inc. et/ou InstallShield Co. Inc. aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Avis de droit d'auteur

© 2014 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système de récupération de données ou traduite dans quelque langue, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord écrit préalable de SMART Technologies ULC. Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne représentent aucun engagement de la part de SMART.

Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants.

www.smarttech.com/patents

04/2014

Sommaire

Chapitre 1 :Pour bien commencer	1
Configuration de l'ordinateur	2
Emplacement des fichiers d'installation et complémentaires	3
Chapitre 2 :Personnaliser le logiciel	7
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	7
Utiliser des outils tiers	20
Chapitre 3 :Déployer le logiciel	21
Utiliser l'interface par ligne de commande	22
Utiliser des logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers	25
Activer le logiciel après l'installation	26
Renouveler des clés	29
Chapitre 4 :Mettre à jour le logiciel	35
Utiliser un package d'installation de mise à jour Windows Installer (fichier MSI)	36
Utiliser un correctif Windows Installer (fichier MSP)	37
Chapitre 5 :Supprimer les logiciels	39
Utiliser l'interface utilisateur	39
Utiliser l'interface par ligne de commande	40
Annexe A :Propriétés et paramètres de Windows Installer	47
Propriétés	47
Paramètres	59
Exemples	59
Annexe B :Fichiers et codes de langue	61
Fichiers et codes de langue de l'installation	61
Fichiers de langue	62
Annexe C :Installer et maintenir le contenu de la Galerie	65
Installer le contenu de la Galerie	66
Modifier le contenu de la Galerie	72
Changer l'emplacement du contenu de la Galerie	79
Annexe D :Supprimer les versions antérieures du logiciel SMART Board	83
Supprimer le logiciel SMART Board 9.x	83
Supprimer le logiciel SMART Board 8.x	84
Nettoyer le registre	86

SOMMAIRE

Index **87**

Chapitre 1

Pour bien commencer

Configuration de l'ordinateur	2
Emplacement des fichiers d'installation et complémentaires	3
Emplacement du programme d'installation complet	3
Emplacement des packages d'installation	4
Fichiers de langue	5

Ce guide explique comment personnaliser et déployer les logiciels suivants :

- Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook™ 14
- Logiciel SMART Notebook Math Tools
- Pilotes de produit SMART 11.5
- SMART Ink™ 2.1
- Logiciel d'évaluation SMART Response™ 2014

REMARQUE

Pour plus d'informations sur la personnalisation et le déploiement de versions antérieures de ces logiciels, consultez les guides de l'administrateur système appropriés à l'adresse smarttech.com/support.

Ce guide est conçu pour les administrateurs informatiques et autres personnes ayant l'habitude de personnaliser, déployer et administrer des logiciels Windows® dans un environnement en réseau. Pour utiliser ce guide, vous devez

- Connaître la terminologie informatique, comme "registre" et "contrôleur de domaine".
- Savoir effectuer des tâches administratives de base dans les systèmes d'exploitation Windows, comme modifier le registre
- Disposer de privilèges d'administration et avoir accès aux serveurs
- Avoir accès au DVD ou à Internet

 **IMPORTANT**

Vous devez exécuter les commandes indiquées dans ce guide dans une fenêtre *Invite de commande d'administrateur*. Pour ouvrir une fenêtre *Invite de commande d'administrateur*, cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Invite de commande**, puis sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

Configuration de l'ordinateur

 **REMARQUE**

Il se peut que les systèmes d'exploitation et autres logiciels tiers publiés après ce logiciel SMART ne soient pas pris en charge.

Avant d'installer le logiciel, assurez-vous que les ordinateurs de vos enseignants disposent de la configuration minimale :

- Processeur Pentium® 4 ou plus rapide
- 2 Go de RAM
- Espace disponible sur le disque dur :

Logiciels	Espace nécessaire
Logiciel SMART Notebook	832 Mo
Essentiels de la Galerie	575 Mo
Boîte à outils des activités pédagogiques	136 Mo
Pilotes de produit SMART	595 Mo
SMART Ink	92 Mo
Logiciel SMART Response	521 Mo
Fichiers complémentaires	295 Mo
Espace disponible total recommandé sur le disque dur	3 Go

- Système d'exploitation Windows 7 SP1, Windows 8 ou Windows 8.1
- Microsoft® .NET Framework 4 Client Profile pour le logiciel SMART Notebook et SMART Ink
- Outils Microsoft Visual Studio® 2010 pour Office pour SMART Ink
- Contrôle ActiveX® Adobe® Flash® 12 pour le logiciel SMART Notebook

CHAPITRE 1

Pour bien commencer

- Plugin Firefox® du lecteur Adobe Flash 12 pour le logiciel SMART Notebook et le logiciel SMART Response
- Adobe Reader® 8.0 ou plus récent
- Technologie DirectX® 9 ou plus récente pour le logiciel SMART Notebook et le Lecteur vidéo SMART
- Carte vidéo compatible DirectX 9 pour le logiciel SMART Notebook
- Navigateur Internet Explorer® 8 ou plus récent

REMARQUE

Si vous n'avez pas Microsoft .NET Framework 4 Client Profile, les outils Microsoft Visual Studio 2010 pour Office, le contrôle ActiveX du lecteur Adobe Flash 12 ou le plugin Firefox du lecteur Adobe Flash 12, l'assistant d'installation installera ces composants.

Emplacement des fichiers d'installation et complémentaires

Avant de pouvoir personnaliser ou déployer le logiciel SMART, vous devez décider du type de fichier à utiliser pour l'installation, puis chercher les fichiers d'installation et complémentaires. Sélectionnez l'un des types de fichiers d'installation disponibles suivants.

- Programme d'installation complet, aussi appelé fichier exécutable (EXE).
- Package d'installation, aussi appelé fichier MSI.

Emplacement du programme d'installation complet

Il y a un seul fichier du programme d'installation complet (aussi appelé fichier EXE) pour le programme d'installation du logiciel pédagogique :

Package d'installation	Nom du fichier
Programme d'installation du logiciel pédagogique	SMARTEducationSoftware.exe

Vous pouvez télécharger le programme d'installation complet à l'adresse smarttech.com/downloads.

REMARQUE

Tous les logiciels préalables Adobe Flash et Microsoft .NET Framework nécessaires s'installeront automatiquement lorsque vous installerez le logiciel SMART avec le fichier EXE.

Emplacement des packages d'installation

Avant de déployer le package d'installation du programme d'installation du logiciel pédagogique, vous devez déployer les packages d'installation tiers suivants :

Si vous voulez installer ce logiciel :	Déployez ces packages d'installation :
Logiciel SMART Notebook	<ul style="list-style-type: none"> Fichiers Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (dotNetFx40_Client_x86_x64.exe) Contrôle ActiveX du lecteur Adobe Flash (install_flash_player_12_active_x.msi) Plug-in du lecteur Adobe Flash (install_flash_player_12_plugin.msi)
Pilotes de produit SMART	<ul style="list-style-type: none"> Fichiers Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (dotNetFx40_Client_x86_x64.exe) Outils Microsoft Visual Studio pour Office (vstor40_x86.exe pour les ordinateurs 32 bits ou vstor40_x64.exe pour les ordinateurs 64 bits exécutant des versions 32 bits ou 64 bits de Microsoft Office)
Logiciel SMART Response	<ul style="list-style-type: none"> Plug-in du lecteur Adobe Flash (install_flash_player_12_plugin.msi)



REMARQUE

Vous pouvez exécuter le fichier **dotNetFx40_Client_x86_x64.exe** pour installer tous les fichiers Microsoft .NET Framework préalables nécessaires et les fichiers Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. Cependant, SMART vous recommande de télécharger la version la plus récente des fichiers Microsoft .NET Framework à partir du site Web de Microsoft. Pour plus d'informations sur le déploiement de Microsoft .NET Framework, consultez le *guide de déploiement de .NET Framework pour les administrateurs* sur le site Web MSDN (msdn.microsoft.com/en-us/library/ee390831.aspx).

Les packages d'installation tiers se trouvent sur le DVD, dans **[Lecteur de DVD]:\Administrators\Windows\Education Software Install\Support**.

Le package d'installation du programme d'installation du logiciel pédagogique (**SMARTEducationSoftware.msi**) se trouve sur le DVD, dans **[Lecteur de DVD]:\Administrators\Windows\Education Software Install**.

CHAPITRE 1

Pour bien commencer

Vous pouvez aussi télécharger les packages d'installation dans un fichier .zip à l'adresse smarttech.com/administratordownloads. Les packages d'installation se trouvent dans le dossier **Support** du fichier .zip.

IMPORTANT

SMART vous conseille de déployer le logiciel SMART à l'aide du package d'installation **SMARTEducationSoftware.msi**. Cependant, si vous choisissez de déployer le logiciel à l'aide de packages d'installation individuels, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Si vous utilisez une valeur personnalisée pour la propriété **INSTALLDIR**, veillez à ce que cette valeur soit identique dans tous les packages d'installation.
- Si vous déployez des fichiers de langue avec l'installation de l'administrateur, assurez-vous que le dossier **Support\Languages** existe à la racine du fichier .msi de l'administrateur de manière à ce que l'installation de l'administrateur puisse trouver les fichiers de langue à installer.

Enregistrez les packages d'installation dans un endroit de votre réseau qui soit accessible à tous les ordinateurs sur lesquels vous prévoyez d'installer le logiciel.

Fichiers de langue

Si vous prévoyez de déployer les packages d'installation dans une langue autre que l'anglais (États-Unis), assurez-vous que le fichier MST correspondant à cette langue se trouve dans le même dossier que le fichier MSI (voir *Fichiers et codes de langue de l'installation* à la page 61).

De même, si vous voulez que les utilisateurs puissent voir et utiliser le logiciel dans une langue autre que l'anglais, vous devez télécharger et installer le fichier de langue approprié (voir *Fichiers de langue* à la page 62).

Ces fichiers de langue se trouvent sur le DVD, sous **[Lecteur de DVD]:\Administrators\Windows\Education Software Install\Support\Languages** ou dans le fichier .zip téléchargé, sous **Support\Languages**.

Chapitre 2

Personnaliser le logiciel

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	7
Installer le gestionnaire d'installation SMART	8
Sélectionner un fichier d'installation	8
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec le programme d'installation complet	9
Ouvrir le fichier d'un programme d'installation complet	9
Enregistrer vos modifications	10
Publier vos modifications en tant que fichier XML	10
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec des packages d'installation	10
Ouvrir un package d'installation	10
Enregistrer vos modifications	11
Publier vos modifications en tant que fichier MST	12
Personnaliser le logiciel	12
Utiliser des outils tiers	20

Vous pouvez personnaliser l'installation à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Personnaliser le programme d'installation complet avec le gestionnaire d'installation SMART.
- Personnaliser les packages d'installation avec le gestionnaire d'installation SMART.
- Personnaliser les packages d'installation avec des outils tiers et les propriétés de Windows Installer.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART

Le gestionnaire d'installation SMART vous permet de personnaliser les packages d'installation du logiciel SMART (également appelés fichiers MSI) en publiant des fichiers MST. Vous pouvez alors déployer les fichiers MSI et MST sur les ordinateurs en utilisant un logiciel d'imagerie ou de gestion à distance tiers.

Installer le gestionnaire d'installation SMART

Installez le gestionnaire d'installation SMART à partir du DVD.

OU

Téléchargez et installez le gestionnaire d'installation SMART à partir du site Web de l'assistance SMART.

Pour installer le logiciel d'installation SMART à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Naviguez jusqu'à **Administrators/Windows/Install Manager** sur le *[lecteur de DVD]*, puis double-cliquez sur **SMART Install Manager.exe**.

L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour installer le gestionnaire d'installation SMART à partir du site Web

1. Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/administratordownloads.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à *Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook*, cliquez sur **Choisir une version**, puis sélectionnez **Logiciel SMART Notebook > 14.0 pour Windows**.
3. Cliquez sur **Télécharger le gestionnaire d'installation SMART**, puis cliquez sur **Télécharger**.

4. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
5. Naviguez jusqu'au fichier sur votre ordinateur, puis double-cliquez sur le fichier.

L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.

6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Sélectionner un fichier d'installation

Une fois que vous avez installé le gestionnaire d'installation SMART, des raccourcis pour le logiciel apparaissent sur le bureau et dans le menu Démarrer (systèmes d'exploitation Windows 7) ou sur l'écran *Apps* (système d'exploitation Windows 8).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec le programme d'installation personnalisé ou avec les packages d'installation. En fonction du type de fichier que vous sélectionnez, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel



Fichier d'installation	Tâches
Programme d'installation complet (fichier .exe)	<ul style="list-style-type: none">• Ouvrir et personnaliser le programme d'installation complet (fichier .exe).• Enregistrer les modifications que vous effectuez dans le package d'installation sous forme de fichier XML.• Publier les modifications que vous effectuez dans les packages d'installation sous forme de fichier XML.
Package d'installation (fichier .msi)	<ul style="list-style-type: none">• Ouvrir et personnaliser un package d'installation (fichier .msi).• Enregistrer les modifications que vous effectuez dans le package d'installation sous forme de fichier XML.• Publier les modifications que vous effectuez dans les packages d'installation sous forme de fichier MST.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec le programme d'installation complet

Utilisez les instructions suivantes si vous avez sélectionné le programme d'installation complet.

Ouvrir le fichier d'un programme d'installation complet

Pour personnaliser le programme d'installation complet, faites glisser le fichier SMARTEducationSoftware.exe jusqu'à la fenêtre du gestionnaire d'installation SMART.


Vous pouvez aussi chercher le programme d'installation complet sur votre ordinateur en cliquant sur  , ou sur des CD ou des DVD en cliquant sur .

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel

Une fois que vous avez ouvert le programme d'installation complet, un ensemble de pages relatives à ce programme d'installation apparaissent dans le gestionnaire d'installation SMART. Personnalisez le programme d'installation complet à l'aide des commandes incluses dans ces pages.

Pour plus d'informations sur les commandes disponibles, voir *Personnaliser le logiciel* à la page 12.

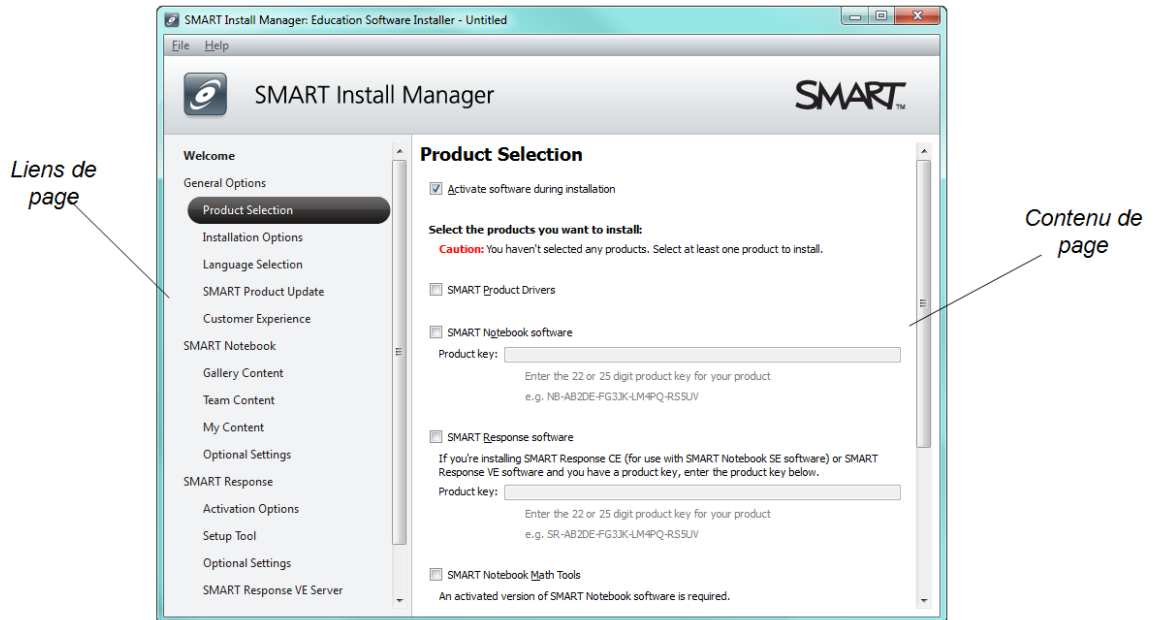

Enregistrer vos modifications

Après avoir personnalisé le programme d'installation complet, enregistrez vos modifications sous forme de fichier XML en sélectionnant **Fichier > Enregistrer sous**. La prochaine fois que vous lancerez le gestionnaire d'installation SMART, chargez le fichier XML en sélectionnant **Fichier > Ouvrir**, ou en ouvrant le fichier EXE et en sélectionnant **Fichier > Importer**.

Publier vos modifications en tant que fichier XML

L'étape finale, lorsque vous utilisez le gestionnaire d'installation SMART pour personnaliser le programme d'installation complet, consiste à publier vos modifications sous forme de fichier XML. Pour ce faire, sélectionnez **Fichier > Publier**, puis utilisez la boîte de dialogue afin de définir un emplacement pour le fichier XML et afin de le créer.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec des packages d'installation



Utilisez les instructions suivantes si vous avez sélectionné les packages d'installation.

Ouvrir un package d'installation

Pour personnaliser un package d'installation, faites glisser le fichier SMARTEducationSoftware.msi jusqu'à la fenêtre du gestionnaire d'installation SMART.

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel


Vous pouvez aussi chercher des packages d'installation sur votre ordinateur en cliquant sur , ou sur des CD ou des DVD en cliquant sur .

REMARQUE

Tous les packages d'installation que vous avez précédemment ouverts dans le gestionnaire d'installation SMART apparaissent dans l'onglet *Fichiers non modifiés*.

Une fois que vous avez ouvert un package d'installation, un ensemble de pages relatives à ce package d'installation apparaissent dans le gestionnaire d'installation SMART. Personnalisez le package d'installation à l'aide des commandes incluses dans ces pages.

Pour plus d'informations sur les commandes disponibles, voir *Personnaliser le logiciel* à la page suivante.

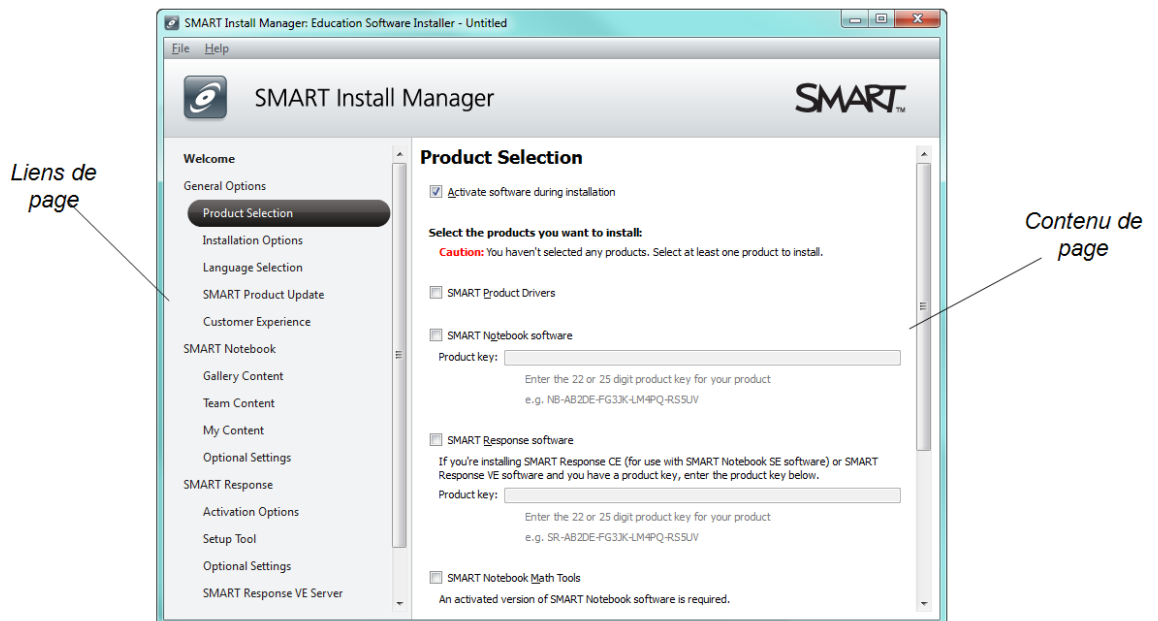

Enregistrer vos modifications

Après avoir personnalisé un package d'installation, vous pouvez enregistrer vos changements sous forme de fichier XML en sélectionnant **Fichier > Enregistrer sous**. La prochaine fois que vous lancerez le gestionnaire d'installation SMART, vous pourrez charger le fichier XML en sélectionnant **Fichier > Ouvrir**, ou en ouvrant le fichier MSI et en sélectionnant **Fichier > Importer**.

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel

Publier vos modifications en tant que fichier MST

L'étape finale, lorsque vous utilisez le gestionnaire d'installation SMART pour personnaliser un package d'installation, consiste à publier vos modifications sous forme de fichier MST. Pour ce faire, sélectionnez **Fichier > Publier**, puis utilisez la boîte de dialogue afin de définir un emplacement pour le fichier MST et afin de le créer.



CONSEIL

Si vous utilisez un fichier MST créé avec une version antérieure du fichier MSI, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement. Utilisez le fichier MSI actuel pour créer votre fichier MST. Publiez le fichier MST dans le même emplacement que le fichier MSI.

Personnaliser le logiciel

Après avoir ouvert votre fichier d'installation dans le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez personnaliser le logiciel en paramétrant les commandes sur chaque page. Les commandes disponibles sont définies dans le tableau suivant.

Commande	Procédure	Remarques
Options générales : Sélection des produits		
Activer le logiciel lors de l'installation	Sélectionnez pour activer automatiquement le logiciel lors de l'installation plutôt que manuellement après l'installation.	Vous devez inclure les propriétés de clé produit pour le logiciel que vous installez afin que cette propriété fonctionne. Pour plus d'informations sur l'activation en masse, voir <i>Activer le logiciel après l'installation</i> à la page 26.
Pilotes de produit SMART	Sélectionnez pour installer les pilotes de produit SMART.	
SMART Ink	Sélectionnez pour installer SMART Ink.	
Logiciel SMART Notebook	Sélectionnez pour installer le logiciel SMART Notebook.	
Clé produit	Saisissez votre clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Notebook.	Vous pouvez saisir la clé produit avec ou sans tirets. Lorsque vous saisissez une clé produit de volume, le logiciel s'active lorsque vous le déployez sur les ordinateurs de votre réseau.

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel

Commande	Procédure	Remarques
Logiciel SMART Response	Sélectionnez pour installer le logiciel SMART Response.	Si vous choisissez d'installer le logiciel SMART Response, vous devrez également installer le logiciel SMART Notebook. Lorsque vous cochez cette case, le gestionnaire d'installation SMART sélectionne automatiquement SMART Notebook .
Clé produit	Si vous installez le logiciel SMART Response et que les élèves utilisent le logiciel SMART Notebook SE (édition Élève) ou des appareils compatibles Internet SMART Response VE pour répondre aux questions, saisissez votre clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Response.	Vous pouvez saisir la clé produit avec ou sans tirets. Lorsque vous saisissez une clé produit de volume, le logiciel s'active lorsque vous le déployez sur les ordinateurs de votre réseau.
SMART Notebook Math Tools	Sélectionnez pour installer le logiciel SMART Notebook Math Tools.	Si vous choisissez d'installer le logiciel SMART Notebook Math Tools, vous devrez également installer le logiciel SMART Notebook.
Clé produit	Saisissez votre clé produit de 22 ou 25 caractères pour le logiciel SMART Notebook Math Tools.	Vous pouvez saisir la clé produit avec ou sans tirets. Lorsque vous saisissez une clé produit de volume, le logiciel s'active lorsque vous le déployez sur les ordinateurs de votre réseau.
Supprimer les produits SMART qui ne sont pas sélectionnés ci-dessus s'ils se trouvent sur le système	Sélectionnez pour supprimer tous les produits logiciels SMART se trouvant sur toutes les machines de votre système (à l'exception des produits SMART que vous avez sélectionnés ci-dessus). Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre, tous les logiciels pédagogiques SMART trouvés seront mis à niveau, même si le logiciel SMART n'est pas sélectionné ci-dessus.	Cela affecte le comportement du programme d'installation lorsque vous effectuez une mise à niveau. Cela vous permet de supprimer tous les logiciels pédagogiques qui ne sont pas sélectionnés dans le gestionnaire d'installation.

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel

Commande	Procédure	Remarques
Options générales : Options d'installation		
Répertoire d'installation	Saisissez le chemin d'accès à votre dossier préféré pour le logiciel.	<p>Si vous spécifiez un dossier, incluez une barre oblique inverse (\) à la fin du chemin d'accès.</p> <p>Si vous ne spécifiez aucun dossier, Windows Installer installera le logiciel dans [Program files]SMART Technologies\ Logiciel pédagogique où [Program files] est C:\Program Files pour les versions 32 bits des systèmes d'exploitation Windows ou C:\Program Files (x86) pour les versions 64 bits des systèmes d'exploitation Windows.</p> <p>Assurez-vous que le chemin d'accès au dossier est valide. Le gestionnaire d'installation SMART ne vérifie pas le chemin d'accès au dossier.</p>
Installer des raccourcis dans le menu Démarrer et sur le bureau	Sélectionnez pour créer des raccourcis dans le menu Démarrer et sur le bureau.	
Options générales : Sélection de la langue		
Sélectionner les fichiers de langue que vous voulez installer	Sélectionnez les fichiers de langue que vous voulez installer.	Ne sélectionnez pas plus de 20 fichiers de langue (voir smarttech.com/kb/170081).
Options générales : SMART Product Update		
Installer SMART Product Update en mode complet	Sélectionnez pour installer SMART Product Update (SPU) en mode complet.	En mode complet, les utilisateurs peuvent voir les versions installées des logiciels SMART ainsi que leurs clés produit, et télécharger et installer des mises à jour.
Installer SMART Product Update en mode tableau de bord	Sélectionnez pour installer SPU en mode tableau de bord.	En mode tableau de bord, les utilisateurs ne peuvent voir que les versions installées des logiciels SMART et leurs clés produit.



CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel

Commande	Procédure	Remarques
Ne pas installer SMART Product Update	Sélectionnez pour ne pas installer SPU.	
Vérifier les mises à jour	Saisissez le nombre de jours (1 à 60) entre les vérifications SPU.	Cette option n'est disponible que si vous installez SPU en mode complet. Par défaut, SPU vérifie les mises à jour de produit tous les 30 jours.
Avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART	Sélectionnez pour avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART par le biais de la zone de notification Windows.	Cette option n'est disponible que si vous installez SPU en mode complet.
Options générales : Expérience client		
Activer le programme d'expérience client sur tous les appareils	Sélectionnez pour activer automatiquement le programme d'expérience client pour tous les utilisateurs.	
Désactiver le programme d'expérience client sur tous les appareils	Sélectionnez pour désactiver automatiquement le programme d'expérience client pour tous les utilisateurs.	
SMART Notebook : Contenu de la Galerie		
Voir <i>Installer et maintenir le contenu de la Galerie</i> à la page 65.		
SMART Notebook : Contenu de l'équipe		
Chemin d'accès au contenu de l'équipe	Saisissez le chemin d'accès au dossier Contenu de l'équipe , qui est un emplacement sur le réseau de votre école dans lequel les utilisateurs peuvent stocker du contenu partagé.	Pour plus d'informations sur la création d'un dossier Contenu de l'équipe , voir <i>Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe</i> à la page 80.
SMART Notebook : Mon contenu		
Chemin d'accès à Mon contenu	Saisissez le chemin d'accès au dossier Mon contenu , qui est un emplacement sur l'ordinateur de l'utilisateur dans lequel l'utilisateur peut stocker son propre contenu.	Vous pouvez inclure des variables d'environnement dans le chemin d'accès.

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel

Commande	Procédure	Remarques
SMART Notebook : Paramètres facultatifs		
Installer le pilote de la capture d'impression	Sélectionnez pour inclure le pilote de la capture d'impression dans l'installation.	Le pilote de la capture d'impression est un pilote d'imprimante qui permet aux utilisateurs d'exporter du contenu d'autres programmes vers le logiciel SMART Notebook à l'aide de SMART Notebook Document Writer.
Enregistrer les pilotes de la SMART Document Camera	Sélectionnez pour activer l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera™.	Désactivez l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera s'ils entrent en conflit avec des pilotes tiers sur l'ordinateur.
Copier le fichier du tutoriel de SMART Notebook	Sélectionnez pour copier le fichier de tutoriel du logiciel SMART Notebook dans le dossier <i>Documents</i> de l'utilisateur.	Le fichier de tutoriel du logiciel SMART Notebook s'ouvre lorsqu'un utilisateur lance le logiciel pour la première fois. Il montre comment utiliser le logiciel et indique les nouveautés de la version actuelle du logiciel. S'il n'y a pas beaucoup d'espace sur les ordinateurs des utilisateurs, vous pouvez choisir de ne pas copier le fichier du tutoriel dans leurs dossiers <i>Documents</i> .
SMART Response : Outil de paramétrage		
SMART Response LE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response LE.	
SMART Response PE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response PE.	

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel

Commande	Procédure	Remarques
SMART Response XE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response XE.	
SMART Response / Senteo	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response ou Senteo™.	
SMART Response VE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des appareils compatibles Internet SMART Response VE.	
SMART Notebook SE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec SMART Notebook SE en mode SMART Response CE.	
Plusieurs appareils SMART Response dans la même classe	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions à l'aide de sélecteurs Senteo, SMART Response, SMART Response LE, SMART Response PE ou SMART Response XE, ou à l'aide de SMART Notebook SE. Sélectionnez Inclure SMART Response VE pour autoriser également les élèves à répondre aux questions avec des appareils compatibles Internet SMART Response VE.	

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel

Commande	Procédure	Remarques
SMART Response : Paramètres facultatifs		
Lancer le menu du bureau à l'ouverture de session pour tous les utilisateurs	Sélectionnez pour lancer le logiciel SMART Response lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Installer la base de données des programmes scolaires	Sélectionnez pour installer la base de données des programmes scolaires SMART Response.	
Port du fichier	Saisissez le numéro de port pour le canal des données de fichier. OU Saisissez * afin d'utiliser un numéro de port aléatoire pour le canal des données de fichier.	Cette commande ne peut s'appliquer que si les élèves répondent aux questions avec SMART Notebook SE. Le port par défaut est 23458.
Port de base sécurisé	Saisissez le numéro de port pour le canal des données cryptées. OU Saisissez * afin d'utiliser un numéro de port aléatoire pour le canal des données cryptées.	Cette commande ne peut s'appliquer que si les élèves répondent aux questions avec SMART Notebook SE. Le port par défaut est 23457.
Fichier de certificat	Saisissez le chemin d'accès au fichier de certificat pour le cryptage de certificat numérique SSL. OU Cliquez sur Parcourir , puis naviguez jusqu'au fichier de certificat et sélectionnez-le.	Cette commande ne peut s'appliquer que si les élèves répondent aux questions avec SMART Notebook SE.
SMART Response : Serveur SMART Response VE		
Site Web du serveur local	Saisissez l'URL du serveur SMART Response VE (par exemple : http://response.exemple.com).	
Pilotes de produit SMART : Paramètres facultatifs		
Activer la prise en charge Tablet PC	Sélectionnez pour utiliser la fonctionnalité Tablet PC avec votre écran interactif SMART sans devoir connecter un Tablet PC.	Cette propriété s'applique aux systèmes d'exploitation Windows 7. Elle n'a aucun effet sur les autres systèmes d'exploitation.

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel

Commande	Procédure	Remarques
Lancer le menu du système SMART à l'ouverture de session	Sélectionnez pour lancer le menu du système SMART lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Lancer les services de l'agent SNMP à l'ouverture de session	Sélectionnez pour activer les services de l'agent SNMP.	
SMART Ink : Paramètres facultatifs		
Lancer SMART Ink à l'ouverture de session	Sélectionnez pour lancer SMART Ink lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Profil itinérant de l'encre	Sélectionnez pour enregistrer les clés de registre du plugin d'encre par défaut pour Microsoft Office.	Si vous activez l'enregistrement des clés de registre du plugin d'encre par défaut, les applications Microsoft Office fonctionneront normalement lorsqu'un utilisateur avec un profil itinérant ouvrira une session sur une machine sur laquelle n'est pas installé SMART Ink.
Faire de la visionneuse SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut	Sélectionnez pour faire de la visionneuse SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut.	
Reconnaissance de l'écriture manuscrite : Sélection de la langue	L'anglais est sélectionné par défaut. Vous pouvez aussi sélectionner le tchèque, le danois, l'allemand, l'espagnol, le finnois, le français, l'italien, le norvégien, le néerlandais, le portugais, le russe, le suédois et le chinois (simplifié) en plus de l'anglais.	

CHAPITRE 2

Personnaliser le logiciel

Utiliser des outils tiers

Vous pouvez personnaliser les packages d'installation du logiciel SMART en créant des fichiers MST à l'aide d'un outil tiers, comme l'éditeur de base de données Orca, et des propriétés de Windows Installer (voir *Propriétés et paramètres de Windows Installer* à la page 47).

Chapitre 3

Déployer le logiciel

Utiliser l'interface par ligne de commande	22
Installer des logiciels tiers préalables	22
Installer le logiciel SMART à l'aide du programme d'installation complet	23
Installer des logiciels SMART à l'aide du package d'installation	24
Utiliser des logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers	25
Activer le logiciel après l'installation	26
Renouveler des clés	29
Renouveler des clés en mode sans surveillance	30
Renouveler des clés en mode interface utilisateur	31
Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés	32

Vous pouvez déployer le logiciel à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Déployez le programme d'installation complet à l'aide de l'interface par ligne de commande.
- Déployez les packages d'installation à l'aide de l'interface par ligne de commande.
- Déployer les packages d'installation à l'aide de logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers.

IMPORTANT

- Fermez toutes les fenêtres du navigateur Firefox avant d'installer le plugin du lecteur Adobe Flash.
- Quelle que soit la manière dont vous déployez le logiciel, vous devez choisir d'installer au moins un des produits logiciels. Autrement, les programmes d'installation n'installeront aucun des produits logiciels.
- Si vous déployez les pilotes de produit SMART, l'utilisateur devra fermer sa session puis se reconnecter une fois que vous aurez déployé le logiciel pour lancer le service SMART Board. De plus, il se peut qu'apparaisse un message d'erreur après que vous ayez déployé le logiciel, indiquant que le fichier **SMARTBoardService.exe** est introuvable. L'utilisateur peut fermer ce message d'erreur.

- Si vous voulez installer des fichiers de langue, vous devez le faire lors du déploiement initial du logiciel. Si vous voulez installer un fichier de langue après le déploiement initial du logiciel, vous devez le faire à l'aide du fichier MSI propre au fichier de langue.

REMARQUE

Il se peut que vous deviez activer manuellement le logiciel une fois celui-ci déployé.

Utiliser l'interface par ligne de commande

À l'aide de l'interface par ligne de commande, vous pouvez déployer des packages d'installation de nombreuses manières, y compris en exécutant des commandes à partir de la fenêtre d'invite de commande et en incluant des commandes dans des lots de fichiers script.

Installer des logiciels tiers préalables

■ Pour installer les fichiers Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

REMARQUE

SMART vous recommande de suivre les instructions de déploiement de Microsoft .NET Framework contenues dans le *guide de déploiement .NET Framework pour les administrateurs*, sur le site Web MSDN (msdn.microsoft.com/en-us/library/ee390831.aspx).

Exécutez la commande suivante pour installer les fichiers en mode IU :

```
[Chemin d'accès]\dotNetFx40_Client_x86_x64.exe /passive  
/showfinalerror
```

OU

Exécutez la commande suivante pour installer les fichiers en mode silencieux :

```
[Chemin d'accès]\dotNetFx40_Client_x86_x64.exe /q
```

Où *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **dotNetFx40_Client_x86_x64.exe**.

■ Pour installer les outils Microsoft Visual Studio pour Office pour ordinateurs 32 bits

Exécutez la commande suivante :

```
[Chemin d'accès]\vstor40_x86.exe /q
```

Où *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **vstor40_x86.exe**.

Pour installer les outils Microsoft Visual Studio pour Office pour ordinateurs 64 bits

Exécutez la commande suivante :

```
[Chemin d'accès]\vstor40_x64.exe /q
```

Où *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **vstor40_x64.exe**.

Pour installer le contrôle ActiveX du lecteur Adobe Flash

Exécutez la commande suivante :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\install_flash_player_12_active_x.msi"  
[Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **install_flash_player_12_active_x.msi**.
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 59).

Pour installer le plugin du lecteur Adobe Flash

Exécutez la commande suivante :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\install_flash_player_12_plugin.msi"  
[Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **install_flash_player_12_plugin.msi**.
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 59).

Installer le logiciel SMART à l'aide du programme d'installation complet

Exécutez la commande suivante si vous avez créé un fichier XML pour personnaliser le programme d'installation complet :

```
"[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.exe" --adminfile [fichier  
XML] [Paramètre]
```

OU

Exécutez la commande suivante si vous n'avez pas créé de fichier XML pour personnaliser le package d'installation :

```
"[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.exe" [Propriétés]
[Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **SMARTEducationSoftware.exe** et au fichier XML.
- *[Fichier XML]* est le nom du fichier XML.
- *[Propriétés]* est un ensemble de propriétés que vous pouvez inclure afin de personnaliser l'installation (voir *Propriétés* à la page 47).
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 59).

Installer des logiciels SMART à l'aide du package d'installation

Pour installer des logiciels SMART

Exécutez la commande suivante si vous avez créé un fichier MST pour personnaliser le package d'installation :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi"
TRANSFORMS="[Fichier MST]" [Paramètre]
```

OU

Exécutez la commande suivante si vous n'avez pas créé de fichier MST pour personnaliser le package d'installation :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi"
[Propriétés] [Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **SMARTEducationSoftware.msi** et au fichier MST.
- *[Fichier MST]* est le nom du fichier MST.
- *[Propriétés]* est un ensemble de propriétés que vous pouvez inclure afin de personnaliser l'installation (voir *Propriétés* à la page 47).
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 59).

Utiliser des logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers

La procédure suivante indique comment déployer des logiciels SMART en utilisant un logiciel de déploiement basé sur des stratégies de groupe. Pour plus d'informations sur le déploiement des logiciels SMART à l'aide des logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers de votre organisation, consultez la documentation de ces logiciels.



REMARQUES

- Cette procédure peut varier en fonction de la version de votre système d'exploitation Windows et de vos préférences système.
- Assurez-vous que le contrôleur de votre domaine dispose de Windows Installer 4.5.

Pour déployer un package d'installation

1. Copiez le fichier MSI et le fichier MST dans \\[**Contrôleur de domaine**]NETLOGON, où [Contrôleur de domaine] est votre contrôleur de domaine.
2. Ouvrez le panneau de configuration, double-cliquez sur **Outils d'administration**, puis double-cliquez sur **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
La fenêtre *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* apparaît.
3. Cliquez avec le bouton droit sur votre domaine, puis sélectionnez **Propriétés**.
La boîte de dialogue *Propriétés* apparaît.
4. Cliquez sur l'onglet **Stratégie de groupe**, puis cliquez sur **Modifier**.
La boîte de dialogue *Éditeur d'objets de stratégie de groupe* apparaît.
5. Naviguez jusqu'à **Configuration de l'ordinateur\Paramétrage de logiciels**.
6. Cliquez avec le bouton droit sur **Installation de logiciel**, sélectionnez **Nouveau > Package**, puis naviguez jusqu'au fichier MSI de l'étape 1 et sélectionnez-le.
7. Dans la section *Déployer le logiciel*, cliquez sur **Avancé**, puis cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur l'onglet **Modifications**, cliquez sur **Ajouter**, puis naviguez jusqu'au fichier MST de l'étape 1 et sélectionnez-le.
9. Cliquez sur **OK** pour appliquer le fichier MST au fichier MSI.

10. Fermez toutes les fenêtres et les boîtes de dialogue ouvertes.

La prochaine fois que démarrera chaque ordinateur du domaine, ces ordinateurs installeront automatiquement le logiciel en mode Silence avec les personnalisations définies dans le fichier MST.

Activer le logiciel après l'installation

Dans deux situations, le logiciel ne s'active pas complètement :

- **Créer une image d'un ordinateur** : L'activation est liée à l'identifiant matériel de l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé et activé. Si vous clonez une image de disque dur sur lequel est installé et activé un logiciel, vous devez activer le logiciel sur chaque ordinateur cloné.
- **Restaurer un ordinateur à un état antérieur** : Si vous utilisez un logiciel de restauration système ou de protection qui restaure régulièrement l'ordinateur à un état antérieur, il se peut que vous deviez activer le logiciel avant de verrouiller l'ordinateur, de manière à ce que le registre d'activation ne soit pas effacé chaque fois que l'ordinateur est restauré.

Exécutez l'assistant d'activation pendant que vous êtes connecté au réseau ou effectuez l'opération suivante pour activer le logiciel sur chaque ordinateur.



REMARQUE

Vous n'avez pas besoin d'activer les pilotes de produit SMART. SMART vous fournit ces logiciels lorsque vous achetez un produit interactif SMART.

Pour activer le logiciel SMART après l'installation

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART ProductUpdate\activationwizard.exe"  
--puid education_bundle --m=[Valeur] --v=3 --a [Indicateurs  
facultatifs] [Clés produit]
```

Où

- *[Valeur]* est de 4 pour exécuter l'assistant d'activation en mode sans surveillance.

OU

[Valeur] est de 6 pour exécuter l'assistant d'activation en mode interface utilisateur.

CHAPITRE 3

Déployer le logiciel

- *[Indicateurs facultatifs]* sont des indicateurs facultatifs que vous pouvez inclure pour configurer l'assistant d'activation.

Indicateur	Objectif
<code>--monitor=[Numéro]</code>	Spécifier le moniteur pour afficher l'assistant d'activation.
<code>--proxy=[Hôte:Port]</code>	Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser pour l'activation.
<code>--proxyuser=[Utilisateur]</code>	Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour l'activation.
<code>--proxypassword=[Mot de passe]</code>	Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour l'activation.
<code>--locale=[Code]</code>	Afficher l'interface utilisateur de l'assistant d'activation dans une langue en particulier, où <i>[Code]</i> est le code de votre langue (voir <i>Fichiers et codes de langue de l'installation</i> à la page 61).

- *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit des logiciels que vous voulez activer. Chaque clé produit doit se présenter sous la forme suivante :

```
--pk [Clé produit]
```

Où *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

■ Pour activer uniquement le logiciel SMART Notebook Math Tools après l'installation

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe"  
--puid education_bundle --m=[Valeur] --v=3 --a [Indicateurs  
facultatifs]  
--pk [Clé produit]
```

Où

- *[Valeur]* est de 4 pour exécuter l'assistant d'activation en mode sans surveillance.

OU

[Valeur] est de 6 pour exécuter l'assistant d'activation en mode interface utilisateur.

- *[Indicateurs facultatifs]* sont des indicateurs facultatifs que vous pouvez inclure pour configurer l'assistant d'activation.

Indicateur	Objectif
--monitor=[Numéro]	Spécifier le moniteur pour afficher l'assistant d'activation.
--proxy=[Hôte:Port]	Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser pour l'activation.
--proxyuser=[Utilisateur]	Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour l'activation.
--proxypassword=[Mot de passe]	Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour l'activation.
--locale=[Code]	Afficher l'interface utilisateur de l'assistant d'activation dans une langue en particulier, où <i>[Code]</i> est le code de votre langue (voir <i>Fichiers et codes de langue de l'installation</i> à la page 61).

- *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

■ Pour activer uniquement le logiciel SMART Response après l'installation

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --puid response_3a
--uipack response_3 --m=[Valeur] --v=3 --a [Indicateurs
facultatifs]
--pk [Clé produit]
```

Où

- *[Valeur]* est de 4 pour exécuter l'assistant d'activation en mode sans surveillance.

OU

[Valeur] est de 6 pour exécuter l'assistant d'activation en mode interface utilisateur.

- *[Indicateurs facultatifs]* sont des indicateurs facultatifs que vous pouvez inclure pour configurer l'assistant d'activation.

Indicateur	Objectif
--monitor=[Numéro]	Spécifier le moniteur pour afficher l'assistant d'activation.
--proxy=[Hôte:Port]	Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser pour l'activation.
--proxyuser=[Utilisateur]	Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour l'activation.
--proxypassword=[Mot de passe]	Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour l'activation.
--locale=[Code]	Afficher l'interface utilisateur de l'assistant d'activation dans une langue en particulier, où <i>[Code]</i> est le code de votre langue (voir <i>Fichiers et codes de langue de l'installation</i> à la page 61).

- *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.



REMARQUE

Cette commande n'est valable que si vous exécutez le logiciel SMART Response en mode CE (les élèves répondent aux questions à l'aide de SMART Notebook SE) ou en mode VE (les élèves répondent aux questions à l'aide d'appareils compatibles Internet). Les autres modes ne nécessitent pas d'activation.

Renouveler des clés

Si votre école a acheté des licences de maintenance ou d'abonnement, le logiciel SMART tentera de renouveler automatiquement les clés à des périodes planifiées avant et après les dates d'expiration des clés. Cependant, vous pouvez choisir de renouveler les clés au moment que vous voulez. Vous pouvez également choisir de désactiver le renouvellement automatique si vous ne voulez pas que les clés soient renouvelées sur un ordinateur (par exemple, si vous prévoyez de ne plus utiliser un ordinateur).

CONSEIL

L'interface utilisateur de l'assistant d'activation fait la distinction entre les licences de maintenance et d'abonnement :

- Les licences de maintenance sont étiquetées "Valide pour les versions publiées avant *[Date]*".
- Les licences d'abonnement sont étiquetées avec la date d'expiration de la clé.

Renouveler des clés en mode sans surveillance

Pour renouveler toutes les clés

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=15 --v=3  
--renewal-mode all
```

Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=15 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit]
```

Où *[Produit]* est **response_14** ou **education_bundle**.

REMARQUE

Cette commande renouvelle toutes les clés associées au produit spécifié.

Pour renouveler des clés en particulier

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=15 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] [Clés produit]
```

Où

CHAPITRE 3

Déployer le logiciel

- *[Produit]* est **response_14** ou **education_bundle**.
- *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit des logiciels que vous voulez renouveler. Chaque clé produit doit se présenter sous la forme suivante :

```
--pk=[Clé produit]
```

Où *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

Renouveler des clés en mode interface utilisateur

■ Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=16 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] --uipack=[Fichier IU]
```

Où

- *[Produit]* est **response_14** ou **education_bundle**.
- *[Fichier IU]* est le fichier IU correspondant au produit sélectionné (**response_3** ou **education_bundle**).



REMARQUE

Cette commande renouvelle toutes les clés associées au produit spécifié.

Pour renouveler des clés en particulier

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=16 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] --uipack=[fichier IU]  
[Clés produit]
```

Où

- [Produit] est **response_14** ou **education_bundle**.
- [Fichier IU] est le fichier IU correspondant au produit sélectionné (**response_3** ou **education_bundle**).
- [Clés produit] sont une ou plusieurs clés produit des logiciels que vous voulez renouveler. Chaque clé produit doit se présenter sous la forme suivante :

```
--pk=[Clé produit]
```

Où [Clé produit] est la clé produit du logiciel.

Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés

Pour activer le renouvellement automatique de certaines clés

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=17  
--puid=[Produit] --v=3 --auto-renew [Clés produit]
```

Où

- [Produit] est **response_14** ou **education_bundle**.
- [Clés produit] sont une ou plusieurs clés produit de logiciels que vous voulez renouveler automatiquement. Chaque clé produit doit se présenter sous la forme suivante :

```
--pk=[Clé produit]
```

Où [Clé produit] est la clé produit du logiciel.

Pour désactiver le renouvellement automatique de certaines clés

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=17  
--puid=[Produit] --v=3 --no-auto-renew [Clés produit]
```

Où

- *[Produit]* est **response_14** ou **education_bundle**.
- *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit de logiciels que vous ne voulez pas renouveler automatiquement. Chaque clé produit doit se présenter sous la forme suivante :

```
--pk=[Clé produit]
```

Où *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

Pour désactiver le renouvellement automatique sur un ordinateur

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=18 --v=3  
--no-auto-renew
```

Pour activer le renouvellement automatique sur un ordinateur

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=18 --v=3  
--auto-renew
```


Chapitre 4

Mettre à jour le logiciel

SMART publie régulièrement des mises à jour pour ses logiciels. Ces mises à jour ajoutent de nouvelles fonctionnalités et résolvent des problèmes.

Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/software pour télécharger le package d'installation le plus récent. SMART fournit des mises à jour sous deux formats de fichier dans le package d'installation :

- Packages d'installation de mise à jour Windows Installer (fichiers MSI)
- Correctifs Windows Installer (fichiers MSP)

REMARQUE

Les fichiers MSP ne sont disponibles que pour certaines mises à jour identifiées sur le site Web SMART.

Le format de fichier que vous utilisez dépend de la version du logiciel installé sur vos ordinateurs et de la version de la mise à jour. Si ces versions sont identiques, vous pouvez utiliser le fichier MSP, le cas échéant, pour installer la mise à jour. Si ces versions sont différentes (par exemple si une version antérieure du logiciel est installée sur vos ordinateurs), vous devez tout d'abord mettre à niveau le logiciel sur vos ordinateurs pour qu'il soit à la même version que la mise à jour à l'aide du fichier MSI, puis installer la mise à jour à l'aide du fichier MSP, le cas échéant.

Après avoir téléchargé un package d'installation et avoir extrait les fichiers de la mise à jour, mettez les fichiers de la mise à jour dans un emplacement de votre réseau auquel peuvent accéder tous les ordinateurs que vous prévoyez de mettre à jour.

IMPORTANT

Vous ne pouvez pas annuler une mise à jour après l'avoir installée sur vos ordinateurs. Vous devez supprimer la version complète du logiciel à l'aide du panneau de configuration ou de l'interface par ligne de commande (voir *Supprimer les logiciels* à la page 39), puis installer la version antérieure du logiciel.

Utiliser un package d'installation de mise à jour Windows Installer (fichier MSI)

La ligne de commande pour exécuter une mise à jour à l'aide d'un package d'installation de mise à jour Windows Installer varie selon que la mise à jour est majeure ou mineure.



REMARQUE

Le site Web SMART indique si une mise à jour est majeure ou mineure.

Pour exécuter une mise à jour logicielle majeure à l'aide d'un package d'installation de mise à jour Windows Installer

Exécutez la commande suivante :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\[Fichier].msi" [Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier MSI.
- *[Fichier]* est le nom du fichier MSI.
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 59).



IMPORTANT

N'incluez pas les propriétés REINSTALLMODE et REINSTALL.

Pour exécuter une mise à jour logicielle mineure à l'aide d'un package d'installation de mise à jour Windows Installer

Exécutez la commande suivante :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\[Fichier].msi" REINSTALLMODE=vomus  
REINSTALL=ALL [Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier MSI.
- *[Fichier]* est le nom du fichier MSI.
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 59).



IMPORTANT

Vous devez inclure les propriétés REINSTALLMODE=vomus et REINSTALL=ALL pour la réussite d'une mise à jour mineure.

Utiliser un correctif Windows Installer (fichier MSP)

■ Pour exécuter une mise à jour logicielle à l'aide d'un correctif Windows Installer

Exécutez l'une des commandes suivantes :

```
msiexec /p "[Chemin d'accès]\[Fichier].msp" REINSTALLMODE=omus /q
```

```
msiexec /update "[Chemin d'accès]\[Fichier].msp" /quiet
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier MSP.
- *[Fichier]* est le nom du fichier MSP.

Chapitre 5

Supprimer les logiciels

Utiliser l'interface utilisateur	39
Utiliser l'interface par ligne de commande	40
Procédures recommandées	40
Autres commandes	43
Codes de produit	44
Logiciel SMART Notebook	44
Logiciel SMART Response	44
Pilotes de produit SMART	45
SMART Ink	46
Fichiers communs SMART	46

Le programme de désinstallation SMART vous permet de supprimer des logiciels SMART.

Utiliser l'interface utilisateur

Vous pouvez supprimer des logiciels SMART sur un ordinateur en particulier à l'aide de l'interface utilisateur du programme de désinstallation SMART.

■ Pour supprimer des logiciels SMART

1. Dans les systèmes d'exploitation Windows 7, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > SMART Technologies > Outils SMART > Programme de désinstallation SMART**.

OU

Dans les systèmes d'exploitation Windows 8 ou 8.1, rendez-vous sur l'écran *Toutes les applications*, puis faites défiler la page jusqu'à **Programme de désinstallation SMART** et appuyez dessus.

2. Appuyez sur **Suivant**.

3. Cochez les cases des logiciels SMART et des packages complémentaires que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Suivant**.

REMARQUES

- Certains logiciels SMART dépendent d'autres logiciels SMART. Par exemple, si vous cochez la case **SMART Notebook**, le programme de désinstallation SMART cochera automatiquement la case **SMART Response**, car le logiciel SMART Response dépend du logiciel SMART Notebook.
- Le programme de désinstallation SMART supprime automatiquement tous les packages complémentaires qui ne sont plus utilisés. Si vous choisissez de supprimer tous les logiciels SMART, le programme de désinstallation SMART supprimera automatiquement tous les packages complémentaires, y compris lui-même.

CONSEILS

- Pour sélectionner tous les logiciels et packages complémentaires, appuyez sur **Sélectionner tout**.
- Pour décocher tous les logiciels et packages complémentaires, appuyez sur **Effacer tout**.

4. Appuyez sur **Désinstaller**.

Le programme de désinstallation SMART supprime les logiciels et les packages complémentaires sélectionnés.

5. Appuyez sur **Terminer**.

Utiliser l'interface par ligne de commande

En plus de supprimer des logiciels SMART à l'aide de l'interface utilisateur du programme de désinstallation SMART, vous pouvez supprimer des logiciels SMART à l'aide de l'interface par ligne de commande du programme de désinstallation SMART. Cela vous permet d'automatiser la suppression des logiciels SMART et de supprimer des logiciels SMART à distance.

Procédures recommandées

Les procédures suivantes sont recommandées pour la suppression des logiciels SMART à l'aide de l'interface par ligne de commande du programme de désinstallation SMART.

REMARQUE

SMART vous recommande de copier le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire avant d'exécuter des lignes de commande, et de commencer les lignes de commande par **start /wait**.

Pour supprimer tous les logiciels SMART

1. Copiez le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire en exécutant l'une des commandes suivantes :

- Pour les systèmes d'exploitation 32 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

- Pour les systèmes d'exploitation 64 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles(x86)%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

2. Supprimez tous les logiciels en exécutant la commande suivante :

```
start /wait "SMART Uninstaller" "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"  
--noui --uninstall-all --uilevel none
```

3. Supprimez la copie du programme de désinstallation SMART dans l'emplacement temporaire en exécutant la commande suivante :

```
del "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"
```

Pour supprimer certains logiciels SMART en fonction de leur nom de produit

1. Copiez le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire en exécutant l'une des commandes suivantes :

- Pour les systèmes d'exploitation 32 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

- Pour les systèmes d'exploitation 64 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles(x86)%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

CHAPITRE 5

Supprimer les logiciels

2. Supprimez certains logiciels en exécutant la commande suivante :

```
start /wait "SMART Uninstaller" "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"  
--noui --uninstall "[Noms des produits]" --uilevel none
```

Où *[Noms des produits]* est une liste de noms de produits séparés par des virgules (par exemple : **SMART Notebook, SMART Response**).

4. Supprimez la copie du programme de désinstallation SMART dans l'emplacement temporaire en exécutant la commande suivante :

```
del "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"
```

Pour supprimer certains logiciels SMART en fonction de leur code de produit

1. Copiez le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire en exécutant l'une des commandes suivantes :

- Pour les systèmes d'exploitation 32 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

- Pour les systèmes d'exploitation 64 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles(x86)\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

2. Supprimez certains logiciels en exécutant la commande suivante :

```
start /wait "SMART Uninstaller" "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"  
--noui --uninstall-pc [Codes des produits] --uilevel none
```

Où *[Codes des produits]* est une liste de codes de produit séparés par des virgules (voir *Codes de produit* à la page 44).

4. Supprimez la copie du programme de désinstallation SMART dans l'emplacement temporaire en exécutant la commande suivante :

```
del "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"
```

Autres commandes

En plus des commandes des procédures recommandées, vous pouvez inclure les commandes suivantes avec le programme de désinstallation SMART.

Commande	Description	Remarques (le cas échéant)
<code>--dry-run</code>	Exécute la ligne de commande mais ne supprime pas le logiciel.	C'est utile pour tester les lignes de commande avant de les mettre en œuvre.
<code>--locale [Language code]</code> Où <i>[Code de langue]</i> est un code de langue (par exemple : fr pour le français)	Affiche le programme de désinstallation SMART dans une langue autre que celle du système d'exploitation.	Le fichier de langue approprié doit être installé pour afficher le programme de désinstallation SMART dans cette langue.
<code>--uilevel [Level]</code> Où <i>[Niveau]</i> est aucun, de base (par défaut), réduit ou complet	Spécifie l'interface utilisateur qui s'affiche lorsque le programme de désinstallation SMART supprime le logiciel.	Normalement, <code>--uilevel none</code> n'est utilisé qu'en association avec <code>--noui</code> .
<code>--no-auto-remove</code>	Désactive la suppression automatique des packages complémentaires (par exemple : les fichiers communs SMART) qui ne sont plus nécessaires une fois les packages sélectionnés supprimés.	Elle n'est utilisée que si <code>--noui</code> est également inclus.
<code>--noui</code>	N'affiche pas l'interface utilisateur du programme de désinstallation SMART.	Normalement, <code>--noui</code> n'est utilisé qu'en association avec <code>--uilevel none</code> .
<code>--uninstall-all</code>	Supprime tous les packages SMART détectés.	
<code>--uninstall [Product names]</code> Où <i>[Noms des produits]</i> est une liste de noms de produits séparés par des virgules (par exemple : SMART Notebook, SMART Response)	Supprime les produits indiqués.	
<code>--uninstall-pc [Product codes]</code> Où <i>[Codes des produits]</i> est une liste de codes de produit séparés par des virgules (voir <i>Codes de produit</i> à la page suivante)	Supprime les produits indiqués.	

Codes de produit

Logiciel SMART Notebook

Version	Code du produit
10.0.124.0	{3E926B45-3748-40F9-8A30-99B225E1D2E5}
10.0.126.0	{F581DF68-CAE9-4064-A6CD-705D95D1C756}
10.0.132.0	{F581DF68-CAE9-4064-A6CD-705D95D1C756}
10.0.187.1	{F581DF68-CAE9-4064-A6CD-705D95D1C756}
10.1.253.1	{D836B93F-3030-4047-99D3-65304A25839A}
10.0.517.2	{A51CDA36-B81D-4934-9C9D-B649A0DBF4CD}
10.0.596.3	{5C98A4FE-1F42-4F02-B738-F32886AE5467}
10.0.631.3	{5C98A4FE-1F42-4F02-B738-F32886AE5467}
10.6.94.0	{0A0719F0-AD56-42BA-B68C-EFFC330B6F13}
10.6.140.1	{47E6A509-37B7-4440-A252-7031E9A898D7}
10.7	{9550F8A6-3D21-4544-8B87-F9FE7E01B964}
10.8	{ED0FF410-41B9-441F-B457-4AC81782E8BF}
11.0	{AFE024C7-7CA7-4C8E-90EE-D877C7CD96A3}
11.1	{A810B5F5-8ACA-4670-B6B3-F98B07DFF6C4}
11.2	{82E3F365-86BD-4EA8-80CA-F498EBE89537}
11.3	{E57F6C8B-E159-477E-93BF-764759747BC4}
11.4	{79660EE7-9C0B-4962-B566-2693FE34719D}
14.0	{4DF72C85-33C5-4297-A0DE-FC6DB766695D}

Logiciel SMART Response

Version	Code du produit
2.0.97.0	{BDB1F637-C890-4B86-A5A7-D20D8DBE176B}
2.1.307.0	{CFD7DD74-42F9-4B50-AFCD-1E0B0F5ABBA4}
2.2.591.1	{7A63D2B1-DE99-4DB3-93E7-8FDEDD49E3E3}
2.5.39.0	{D04D1BAC-D63F-498F-B613-FB7BCF2F6C52}
3.0.159.0	{6FFCF813-06AF-468A-AD64-7F9B04DD0EDA}
3.0.256.1	{8B4CE9CA-ECB7-47D1-845E-E1167FFB3F1B}

CHAPITRE 5

Supprimer les logiciels

Version	Code du produit
3.5	{3ABF6865-E84E-4DAB-B730-0EB9E8F37EB1}
4.0	{02885557-ACA5-4B6F-85D2-3F1A9B8580F5}
4.5	{BB0A384B-10C1-478A-8A3C-538B74590484}
4.6	{2D13D1AD-856F-4C63-BBF1-C2963197F4D0}
4.7	{901A7D5C-68D6-43DB-A7F0-FA8086020FE6}
4.8	{351B2133-C2A9-40A6-B6E8-B8468BD91D1A}
14.0	{898459B6-AD29-43D0-AF51-5AC9DEDE4891}

Pilotes de produit SMART

Version	Code du produit
10.0.124.0	{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}
10.0.131.0	{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}
10.0.163.1	{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}
10.0.165.1	{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}
10.0.186.2	{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}
10.0.188.3	{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}
10.0.232.4	{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}
10.0.255.5	{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}
10.0.314.5	{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}
10.0.392.6	{00C68967-9790-40DA-86F7-FDB248A5CDB1}
10.0.528.7	{AA9C1126-50DD-4993-9CDC-0BED8167293C}
10.0.532.7	{984EAE92-6043-451A-B786-9327FF165310}
10.6.48.0	{2623A1E3-478A-4F4A-A522-3A3D784A0C9C}
10.6.106.1	{487F1117-8BDE-4518-A798-015172AE0410}
10.6.175.2	{333B0B76-FC96-4C51-9AF6-B6EFA15ACE99}
10.7.81.0	{1355416A-967D-47C5-823D-D493C3E0B97C}
10.7 SP1	{4CE6C6E8-0DAD-4757-86ED-7FB4035BA98B}
10.8	{67E6410C-1E97-4D03-BEC2-8E83323A6BBB}
11.0	{E3189F44-F7BD-4F96-B756-A0AEFAF61D3A}

CHAPITRE 5

Supprimer les logiciels

Version	Code du produit
11.1	{E91FBB79-D736-4834-A1AB-2A5CDD2DB7E7}
11.3	{589B09F5-0768-4BE9-B8C0-DD253E6B3643}
11.4	{53330A17-78DE-458E-9997-292A2D6D3ADD}
11.5	{B1209081-5D82-4F8A-8318-BE7583B6E265}

SMART Ink

Version	Code du produit
1.0	{4A1F2472-6164-43FA-9D2F-B35E71A8DF32}
1.1	{4A1F2472-6164-43FA-9D2F-B35E71A8DF32}
1.1 SP1	{F0E390A2-AB03-4077-83C4-F12D3A65493D}
2.0	{5ABC49B5-D0DC-428D-A082-4AEFF6490F04}
2.1	{B4F5D378-9784-442B-97D5-24CAAF3299AA}

Fichiers communs SMART

Version	Code du produit
2011 (10.8)	{0E5DD7A3-BE29-430C-970B-C553F4A58C39}
2012 (11.0)	{ED2455F7-6AA6-4D3C-85E9-A72297DD7051}
2013 (11.1)	{3D7235B2-3305-4FE1-A9A1-5F8AC2F33122}
2013 (11.2)	{9057211D-439A-4C0D-95DE-498CF54ADF8C}
2013 (11.3)	{BBA07B40-F7C6-44F7-BF08-767F8835685F}
2013 (11.4)	{26A95DBF-A866-4838-A8C9-FA219FCBD22E}

Annexe A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriétés	47
Paramètres	59
Exemples	59

Propriétés

Vous trouverez ci-dessous des propriétés pour le package d'installation.

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés générales		
TRANSFORMS	[Chaîne] : Un fichier de langue MST pour l'installation (voir <i>Fichiers et codes de langue de l'installation</i> à la page 61).	<p>Assurez-vous que le fichier MST spécifié est dans le même dossier que le fichier MSI.</p> <p>Cette propriété définit la langue de l'interface utilisateur du programme d'installation ainsi que des icônes et des raccourcis du logiciel installé. Elle ne définit pas la langue de l'interface utilisateur du logiciel. Le logiciel installé utilise la langue du système d'exploitation de l'ordinateur si celle-ci est prise en charge, ou l'anglais (États-Unis) dans le cas contraire.</p> <p>Vous pouvez aussi utiliser la propriété TRANSFORMS afin d'appliquer un fichier MST créé par le gestionnaire d'installation SMART (voir <i>Utiliser le gestionnaire d'installation SMART</i> à la page 7) ou un outil tiers.</p>

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
ACTIVATE_ LICENSE	1 (par défaut) : Enregistrer les clés produit et activer automatiquement le logiciel. [Chaîne vide] : Enregistrer les clés produit sans activer automatiquement le logiciel.	Vous devez inclure les propriétés de clé produit pour le logiciel que vous installez afin que cette propriété fonctionne. Pour plus d'informations sur l'activation en masse, voir <i>Activer le logiciel après l'installation</i> à la page 26.
INSTALL_ BOARD	1 : Installer les pilotes de produit SMART.	
INSTALL_INK	1. Installer SMART Ink	
INSTALL_ NOTEBOOK	1 : Installer le logiciel SMART Notebook.	
NB_PROD_KEY	[Chaîne] : La clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Notebook que SMART vous a envoyée.	Cette propriété apparaît automatiquement dans la case <i>Clé produit</i> de l'assistant d'activation si vous choisissez de ne pas inclure la propriété ACTIVATE_LICENSE.
INSTALL_ RESPONSE	1 : Installer le logiciel SMART Response.	Si vous incluez la propriété INSTALL_RESPONSE, Windows Installer installera le logiciel SMART Notebook même si vous n'incluez pas la propriété INSTALL_NOTEBOOK.
RESP_PROD_ KEY	[Chaîne] : La clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Response que SMART vous a envoyées si les élèves utilisent SMART Notebook SE ou des appareils compatibles Internet SMART Response VE pour répondre aux questions.	Cette propriété apparaît automatiquement dans la case <i>Clé produit</i> de l'assistant d'activation si vous choisissez de ne pas inclure la propriété ACTIVATE_LICENSE.
ENABLE_ MATH_TRIAL	1 : Installer le logiciel SMART Notebook Math Tools.	Si vous incluez la propriété ENABLE_MATH_TRIAL, Windows Installer installera le logiciel SMART Notebook même si vous n'incluez pas la propriété INSTALL_NOTEBOOK.

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
MATH_PROD_KEY	[Chaîne] : La clé produit de 22 ou 25 caractères pour le logiciel SMART Notebook Math Tools que SMART vous a envoyée.	Cette propriété apparaît automatiquement dans la case <i>Clé produit</i> de l'assistant d'activation si vous choisissez de ne pas inclure la propriété <code>ACTIVATE_LICENSE</code> .
UNINSTALL_EXISTING	1 : Supprimer tous les produits logiciels SMART se trouvant sur toutes les machines de votre système (à l'exception des produits SMART que vous avez inclus dans votre commande). [Chaîne vide] (par défaut) : Mettre à niveau tous les logiciels pédagogiques SMART se trouvant sur votre système, même si le logiciel SMART n'est pas sélectionné ci-dessus.	Cela vous permet de supprimer tous les logiciels pédagogiques qui ne sont pas inclus dans votre commande.
INSTALLDIR	[Chaîne] : Le chemin d'accès à votre dossier préféré pour le logiciel.	Si vous spécifiez un dossier, incluez une barre oblique inverse (\) à la fin du chemin d'accès. Si vous ne spécifiez aucun dossier, Windows Installer installera le logiciel dans [Program files]\SMART Technologies\ Logiciel pédagogique où <i>[Program files]</i> est C:\Program Files pour les versions 32 bits des systèmes d'exploitation Windows ou C:\Program Files (x86) pour les versions 64 bits des systèmes d'exploitation Windows.
DESKTOP_ICONS	1 (par défaut) : Inclure des raccourcis vers le logiciel sur le bureau. [Chaîne vide] : Ne pas inclure des raccourcis vers le logiciel sur le bureau.	

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés SPU		
INSTALL_SPU	1 (par défaut) : Installer SPU en mode complet. 2 : Installer SPU en mode tableau de bord. 0 : Ne pas installer SPU.	En mode complet, les utilisateurs peuvent voir les versions installées des logiciels SMART ainsi que leurs clés produit, et télécharger et installer des mises à jour. En mode tableau de bord, les utilisateurs ne peuvent voir que les versions installées des logiciels SMART et leurs clés produit.
SPU_TIME_FRAME	[Entier] : Le temps en jours (1 à 60) entre les vérifications SPU.	Par défaut, SPU vérifie les mises à jour de produit tous les 30 jours. Cette propriété ne peut s'appliquer que si vous avez installé SPU.
PRODUCT_NOTIFICATION	1 (par défaut) : Avertir l'utilisateur lorsque des mises à jour sont disponibles dans SPU. 0 : Ne pas avertir l'utilisateur lorsque des mises à jour sont disponibles dans SPU.	Cette propriété ne peut s'appliquer que si vous avez installé SPU.
Propriétés du programme d'expérience client		
CUSTOMER_LOGGING	0 : Désactiver le programme d'expérience client. 1 (par défaut) : Activer le programme d'expérience client.	

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés du logiciel SMART Notebook		
CONTENT_ TARGET_ PATH CONTENT_ SOURCE_ PATH NETWORK_ CONTENT	<p>Si vous installez le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir du site Web SMART (option 1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrez CONTENT_TARGET_PATH sur le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez installer le contenu de la Galerie (si vous ne voulez pas utiliser le dossier par défaut). <p>Si vous installez le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir d'un dossier du réseau de votre école (option 2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrez CONTENT_SOURCE_PATH sur le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école qui contient les dossiers Essentiels de la Galerie et Boîte à outils des activités pédagogiques. • Paramétrez CONTENT_TARGET_PATH sur le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez installer le contenu de la Galerie (si vous ne voulez pas utiliser le dossier par défaut). <p>Si vous installez le contenu de la Galerie dans un emplacement central (option 3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrez NETWORK_CONTENT sur 1. • Paramétrez CONTENT_TARGET_PATH sur le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école qui contient les dossiers Essentiels de la Galerie et Boîte à outils des activités pédagogiques. 	<p>Pour plus d'informations sur les trois options, voir <i>Installer le contenu de la Galerie</i> à la page 66.</p> <p>Si vous sélectionnez l'option 3, Windows Installer ignorera les propriétés FULL_GALLERY et *_CONTENT.</p> <p>Le dossier Galerie par défaut sur les ordinateurs Windows 7 et Windows 8 est [Dossier du profil de tous les utilisateurs]SMART Technologies.</p> <p>Le dossier Galerie par défaut sur les ordinateurs Windows XP est [Dossier du profil de tous les utilisateurs] \Application Data\SMART Technologies.</p>
FULL_GALLERY	1 : Installer la collection complète des Essentiels de la Galerie.	

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
ADMIN_ CONTENT	1 : Installer la catégorie Administration et évaluation.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
ARTS_ CONTENT	1 : Installer la catégorie Arts.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
ENGLISH_ CONTENT	1 : Installer la catégorie Anglais et étude de la langue.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
GEOGRAPHY_ CONTENT	1 : Installer la catégorie Géographie.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
HISTORY_ CONTENT	1 : Installer la catégorie Histoire.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
MATH_ CONTENT	1 : Installer la catégorie Mathématiques.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
PEOPLE_ CONTENT	1 : Installer la catégorie Peuples et cultures.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
SCIENCE_ CONTENT	1 : Installer la catégorie Sciences et technologie.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
SPECIAL_ CONTENT	1 : Installer la catégorie Élèves handicapés.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
SPORTS_ CONTENT	1 : Installer la catégorie Sports et loisirs.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
LAT_CONTENT	1 : Installer la collection de la boîte à outils des activités pédagogiques.	

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
TEAM_ CONTENT_ PATH	[Chaîne] : Spécifier le chemin d'accès au dossier Contenu de l'équipe , qui est un emplacement sur le réseau de votre école dans lequel les utilisateurs peuvent stocker du contenu partagé.	Pour plus d'informations sur la création d'un dossier Contenu de l'équipe , voir <i>Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe</i> à la page 80. Pour cette propriété, vous devez spécifier un chemin d'accès vers un dossier existant.
MY_CONTENT	[Chaîne] : Spécifier le chemin d'accès au dossier Mon contenu , qui est un emplacement sur l'ordinateur de l'utilisateur dans lequel l'utilisateur peut stocker son propre contenu.	Vous pouvez inclure des variables d'environnement dans le chemin d'accès. Cette propriété est utile si vous voulez stocker du contenu dans un dossier réseau partagé de manière à ce que les utilisateurs puissent accéder à leur dossier Mon contenu à partir de n'importe quel ordinateur du réseau.
PRINT_ CAPTURE	1 (par défaut) : Installer le pilote de la capture d'impression. [Chaîne vide] : Ne pas installer le pilote de la capture d'impression.	Le pilote de la capture d'impression est un pilote d'imprimante qui permet aux utilisateurs d'exporter du contenu d'autres programmes vers le logiciel SMART Notebook à l'aide de SMART Notebook Document Writer.
INSTALL_ DOCCAM_ DRIVERS	1 (par défaut) : Activer l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera. [Chaîne vide] : Désactiver l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera.	Désactivez l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera s'ils entrent en conflit avec des pilotes tiers déjà présents sur l'ordinateur.
COPY_ TUTORIAL	1 (par défaut) : Copier le fichier de tutoriel du logiciel SMART Notebook dans le dossier <i>Documents</i> de l'utilisateur. 0 : Ne pas copier le fichier de tutoriel du logiciel SMART Notebook dans le dossier <i>Documents</i> de l'utilisateur.	Le fichier de tutoriel du logiciel SMART Notebook s'ouvre lorsqu'un utilisateur lance le logiciel pour la première fois. Il montre comment utiliser le logiciel et indique les nouveautés de la version actuelle du logiciel. S'il n'y a pas beaucoup d'espace sur les ordinateurs des utilisateurs, vous pouvez choisir de ne pas copier le fichier du tutoriel dans leurs dossiers <i>Documents</i> .

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés du logiciel SMART Response		
RESPONSE_ MODE	<p>1 : Installer le logiciel en mode standard. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de sélecteurs Senteo ou SMART Response.)</p> <p>2 : Installer le logiciel en mode CE. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de SMART Notebook SE.)</p> <p>4 : Installer le logiciel en mode LE. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de sélecteurs SMART Response LE.)</p> <p>8 : Installer le logiciel en mode PE. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de sélecteurs SMART Response PE.)</p> <p>16 : Installer le logiciel en mode XE. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de sélecteurs SMART Response XE.)</p> <p>32 (par défaut) : Installer le logiciel en mode VE. (Les élèves répondent aux questions à l'aide d'appareils compatibles Internet SMART Response VE.)</p> <p>64 : Installer le logiciel en mode mixte. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de sélecteurs Senteo, SMART Response, SMART Response LE, SMART Response PE ou SMART Response XE, ou avec SMART Notebook SE.)</p> <p>128 : Installer le logiciel en mode mixte avec prise en charge supplémentaire des appareils compatibles Internet SMART Response VE.</p>	<p>Vous ou l'utilisateur pouvez modifier le mode après l'installation à l'aide de l'outil de configuration SMART Response.</p>

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
LOSU_RDM	1 (par défaut) : Ajouter l'icône SMART Response à la zone de notification lorsque l'utilisateur ouvre une session. [Chaîne vide] : Ne pas ajouter l'icône SMART Response à la zone de notification lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
LOSU_RHWS	1 (par défaut) : Lancer le service matériel SMART Response lorsque l'utilisateur ouvre une session. [Chaîne vide] : Ne pas lancer le service matériel SMART Response lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
INSTALL_DATABASE	1 (par défaut) : Installer la base de données des programmes scolaires SMART Response. [Chaîne vide] : Ne pas installer la base de données des programmes scolaires SMART Response.	
FILE_PORT	[Chaîne] : Le port que vous voulez utiliser pour recevoir des informations d'évaluation de SMART Notebook SE.	Cette propriété ne peut s'appliquer que si vous utilisez le logiciel SMART Response en mode CE.
SECURE_BASE_PORT	[Chaîne] : Le port sécurisé que vous voulez utiliser pour recevoir des informations d'évaluation de SMART Notebook SE.	Cette propriété ne peut s'appliquer que si vous utilisez le logiciel SMART Response en mode CE.
CERTIFICATE_FOLDER	[Chaîne] : Le chemin d'accès vers le certificat de sécurité et son nom de fichier pour le cryptage Diffie-Hellman.	Cette propriété ne peut s'appliquer que si vous utilisez le logiciel SMART Response en mode CE.
VE_SERVER_WEBSITE	[Chaîne] : L'URL du serveur SMART Response VE (par exemple : http://response.exemple.com).	

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés des pilotes de produit SMART		
ENABLE_STPCS	1 (par défaut) : Utiliser la fonctionnalité Tablet PC avec le tableau interactif SMART Board sans connecter un Tablet PC. 0 : Ne pas utiliser la fonctionnalité Tablet PC avec le tableau interactif SMART Board sans connecter un Tablet PC.	Cette propriété s'applique aux systèmes d'exploitation Windows 7. Elle n'a aucun effet sur les autres systèmes d'exploitation. Si vous spécifiez 0, les utilisateurs ne bénéficieront pas de la prise en charge tactile à l'écran d'ouverture de session Windows.
LOSU_BRDTOOLS	1 (par défaut) : Lancer le menu du système SMART lorsque l'utilisateur ouvre une session. [Chaîne vide] : Ne pas lancer le menu du système SMART lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Propriétés de SMART Ink		
LOSU_INK	1 (par défaut) : Lancer SMART Ink lorsque l'utilisateur ouvre une session. [Chaîne vide] : Ne pas lancer SMART Ink lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
ROAMING_PROFILES	1 : (par défaut) Enregistrer les clés de registre du plugin d'encre par défaut pour Microsoft Office. [Chaîne vide] : Ne pas enregistrer les clés de registre du plugin d'encre par défaut pour Microsoft Office.	Si vous activez l'enregistrement des clés de registre du plugin d'encre par défaut, les applications Microsoft Office fonctionneront normalement lorsqu'un utilisateur avec un profil itinérant ouvrira une session sur une machine sur laquelle n'est pas installé SMART Ink.
DEFAULT_PDF	1 : Paramétrer la visionneuse SMART Ink en tant que visionneuse de PDF par défaut. [Chaîne vide] (par défaut) : Ne pas paramétrer la visionneuse SMART Ink en tant que visionneuse de PDF par défaut.	

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
INSTALL_UNSIGNED_DRIVERS	1 : Activer l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera et des pilotes tiers non signés. 0 (par défaut) : Désactiver l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera et des pilotes tiers non signés.	Si vous activez l'enregistrement des pilotes tiers non signés, il se peut que le processus d'installation demande aux utilisateurs s'ils font confiance aux éditeurs des pilotes lors de l'installation. Cela peut entraîner des problèmes si vous déployez l'installation en mode Silence. Par conséquent, il vaut mieux désactiver l'enregistrement des pilotes tiers si vous déployez l'installation en mode Silence.
Propriété des fichiers de langue Ne sélectionnez pas plus de 20 fichiers de langue (voir smarttech.com/kb/170081).		
AR	1 : Installer le fichier de langue arabe.	
ZH_CN	1 : Installer le fichier de langue chinois (simplifié).	
ZH_TW	1 : Installer le fichier de langue chinois (traditionnel).	
CS	1 : Installer le fichier de langue tchèque.	
DA	1 : Installer le fichier de langue danois.	
NL	1 : Installer le fichier de langue néerlandais.	
EN_GB	1 : Installer le fichier de langue anglais (Royaume-Uni).	
FI	1 : Installer le fichier de langue finnois.	
FR	1 : Installer le fichier de langue français.	
DE	1 : Installer le fichier de langue allemand.	
EL	1 : Installer le fichier de langue grec.	
HE	1 : Installer le fichier de langue hébreu.	
HU	1 : Installer le fichier de langue hongrois.	
IT	1 : Installer le fichier de langue italien.	


ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
JA	1 : Installer le fichier de langue japonais.	
MS	1 : Installer le fichier de langue malais.	
NB	1 : Installer le fichier de langue norvégien.	
PL	1 : Installer le fichier de langue polonais.	
PT_BR	1 : Installer le fichier de langue portugais (Brésil).	
RO	1 : Installer le fichier de langue roumain.	
RU	1 : Installer le fichier de langue russe.	
SK	1 : Installer la langue slovaque	
ES	1 : Installer le fichier de langue espagnol (Espagne).	
SV	1 : Installer le fichier de langue suédois.	
TR	1 : Installer le fichier de langue turc.	
Propriétés de l'accès à Internet		
ACC	<p>[Entier] : Activer l'accès à Internet pour certains composants.</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 : Aucun composant• 1 : Configuration de la Galerie• 2 : Configuration de la langue• 3 : Configuration de la Galerie et configuration de la langue• 13 : Tous les composants à l'exception de la configuration de la langue• 14 : Tous les composants à l'exception de la configuration de la Galerie• 15 (par défaut) : Tous les composants	

Paramètres

Les paramètres suivants sont les paramètres standard de Windows Installer pour la commande msiexec.

Paramètre	Utilisation
/q	Masquer l'assistant d'installation.  REMARQUE Il s'agit du mode Silence.
/qb	Afficher un assistant d'installation de base.
/qb!	Afficher un assistant d'installation de base sans bouton Annuler .
/qb+	Afficher un assistant d'installation de base avec une boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation.
/qb+!	Afficher un assistant d'installation de base sans bouton Annuler mais avec une boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation.
/qr	Afficher un assistant d'installation réduit.
/qf	Afficher l'assistant d'installation complet, avec une boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation ou la boîte de dialogue <i>Erreur fatale</i> , <i>Fermeture utilisateur</i> ou <i>Quitter</i> .
/qn	Masquer l'assistant d'installation et la boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation.
/qn+	Masquer l'assistant d'installation mais afficher la boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation.

Exemples

L'exemple suivant installe le logiciel SMART Notebook et les pilotes de produit SMART en mode Silence :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi" INSTALL_
NOTEBOOK=1 INSTALL_BOARD=1 /q
```

L'exemple suivant installe le logiciel SMART Response en mode Silence, fournissant une clé produit et activant automatiquement le logiciel une fois l'installation terminée :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi" INSTALL_
RESPONSE=1 RESP_PROD_KEY=[Clé produit de 25 caractères] ACTIVATE_
LICENSE=1 /q
```

ANNEXE A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

L'exemple suivant installe le logiciel SMART Notebook en mode Silence, établissant un lien vers le contenu central de la Galerie :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]SMARTEducationSoftware.msi" INSTALL_
NOTEBOOK=1 NETWORK_CONTENT=1 CONTENT_TARGET_
PATH="\\SchoolServer\Gallery" /q
```

L'exemple suivant installe le logiciel SMART Response en mode CE en mode Silence :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi" INSTALL_
RESPONSE=1 RESPONSE_MODE=2 /q
```


Annexe B

Fichiers et codes de langue

Fichiers et codes de langue de l'installation	61
Fichiers de langue	62

Fichiers et codes de langue de l'installation

Langue	Code	Fichier
Anglais (États-Unis)	1033	1033.mst
Anglais (Royaume-Uni)	2057	2057.mst
Arabe	1025	1025.mst
Chinois (simplifié)	2052	2052.mst
Chinois (traditionnel)	1028	1028.mst
Tchèque	1029	1029.mst
Danois	1030	1030.mst
Néerlandais	1043	1043.mst
Finnois	1035	1035.mst
Français (France)	1036	1036.mst
Allemand	1031	1031.mst
Grec	1032	1032.mst
Hébreu	1037	1037.mst
Hongrois	1038	1038.mst
Italien	1040	1040.mst
Japonais	1041	1041.mst
Norvégien	1044	1044.mst
Polonais	1045	1045.mst
Portugais (Brésil)	1046	1046.mst

ANNEXE B

Fichiers et codes de langue

Langue	Code	Fichier
Roumain	1048	1048.mst
Russe	1049	1049.mst
Espagnol (Espagne)	1034	1034.mst
Slovaque	1051	1051.mst
Suédois	1053	1053.mst
Turc	1055	1055.mst

Fichiers de langue

Fichier	Code
arabic_language_pack.msi	{7A5F2C23-962C-479E-9A3D-44DEB569E697}
chinese_(simplified)_language_pack.msi	{54939DCE-8FE3-4891-849D-FAC9CC222D3C}
chinese_(traditional)_language_pack.msi	{64E5E3C2-38BE-4DF9-BB33-963A615BF462}
czech_language_pack.msi	{52085F9C-6CE0-428F-81AA-E6366A6F4695}
danish_language_pack.msi	{775D0436-921C-49EC-9D65-8ECD530D9F3}
dutch_language_pack.msi	{77EA32D3-FEEC-4B12-A6C5-F1E36DCB8053}
english_(united_kingdom)_language_pack.msi	{F8108154-8D7A-4D79-A211-ACF12924A44B}
finnish_language_pack.msi	{6FED10D2-F922-4C59-8A7D-07B1EE7B6552}
french_language_pack.msi	{2CD7ACA3-F016-499A-B6AC-3D3F27A0EE26}
german_language_pack.msi	{D0BB0C23-5F08-4468-903B-267DD514131B}
greek_language_pack.msi	{8AB217B3-B7CB-4F55-9CD9-E82873A85D6A}
hebrew_language_pack.msi	{0D8DDB1C-93AB-4E28-B8C4-EABD3132B130}
hungarian_language_pack.msi	{53063B1A-2A16-45FB-A7A8-E52D95B99E0B}
italian_language_pack.msi	{0BE117E4-72C4-4CE3-8B83-D50694036176}
japanese_language_pack.msi	{284C6BD3-83D8-4807-AD97-EE0ABBCE7DC0}
malaysian_language_pack.msi	{2926FFDD-4037-4B5A-B36A-1BCD99EB43B9}
norwegian_language_pack.msi	{D6A846A2-8300-4E3A-A6B8-266F109F21D2}
polish_language_pack.msi	{C87208D9-16C2-42D9-8F05-2A1F63FCB3D0}
portuguese_(brazil)_language_pack.msi	{CC1D9CD8-F528-42D0-B45B-C34ACBC4EC2B}

ANNEXE B

Fichiers et codes de langue

Fichier	Code
romanian_language_pack.msi	{D852D314-943C-47F9-823C-368FC94D7473}
russian_language_pack.msi	{234BCF05-B2F6-4E37-8B6F-32C86032D7F9}
slovak_language_pack.msi	{8F7AC3AF-57E4-4B9A-9DA8-68D9193377E8}
spanish_language_pack.msi	{152820C3-571A-47EF-81AD-FF58931D1A93}
swedish_language_pack.msi	{42EE88C0-C9CF-481E-88DC-D4536E8A1AF9}
turkish_language_pack.msi	{6B9C2F0B-103F-4F0F-9146-131C0EDCEB99}

Annexe C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Installer le contenu de la Galerie	66
Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir du site Web SMART	66
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande	66
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART	66
Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir d'un dossier du réseau de votre école	67
Télécharger le contenu de la Galerie	67
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande	69
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART	69
Installer le contenu de la Galerie dans un emplacement central	69
Télécharger le contenu de la Galerie	69
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande	71
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART	71
Modifier le contenu de la Galerie	72
Commandes	73
Indicateurs	74
Paramètres	75
Paramètres linguistiques	76
Télécharger une collection de la Galerie	77
Télécharger certaines catégories d'une collection de la Galerie	77
Installer une collection de la Galerie	78
Installer certaines catégories d'une collection de la Galerie	78
Enregistrer des collections de la Galerie installées	78
Supprimer une collection de la Galerie	78
Changer l'emplacement du contenu de la Galerie	79
Lancer le logiciel en mode Administration	79
Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu	79
Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe	80
Se connecter à un flux RSS	82

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

La Galerie comprend les éléments suivants :

- Essentiels de la Galerie, qui sont une collection de photos et autres images pédagogiques, de fichiers audio et de fichiers compatibles avec le lecteur Adobe Flash.
- Boîte à outils des activités pédagogiques, qui contient des objets que les enseignants peuvent utiliser pour créer leurs propres activités pédagogiques.

Vous pouvez accéder au contenu de la Galerie par le biais de l'onglet *Galerie* du logiciel SMART Notebook.

Installer le contenu de la Galerie

Il existe trois manières d'installer le contenu de la Galerie.

Option	Description
1	Installer le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir du site Web SMART.
2	Installer le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir d'un dossier du réseau de votre école.
3	Installer le contenu de la Galerie à un emplacement central, puis configurer le logiciel pour se référer à cet emplacement.



CONSEIL

L'option 3 est idéale pour les environnements dans lesquels les ordinateurs ne disposent que de peu d'espace sur leur disque dur.

Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir du site Web SMART

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande

Si vous personnalisez le logiciel à l'aide de l'interface par ligne de commande, incluez la propriété `CONTENT_TARGET_PATH` dans la personnalisation du package d'installation. Vous pouvez aussi inclure les propriétés `FULL_GALLERY` et `*_CONTENT` pour définir le contenu de la Galerie que vous voulez installer. Pour plus d'informations sur ces propriétés, voir *Propriétés et paramètres de Windows Installer* à la page 47.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Si vous personnalisez le logiciel à l'aide du gestionnaire d'installation SMART, suivez la procédure de cette section afin de configurer le contenu de la Galerie.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Ouvrez le fichier d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
6. Dans la case *Emplacement de destination*, saisissez le chemin d'accès de l'emplacement sur chaque ordinateur où vous voulez installer les collections de la Galerie (si vous ne voulez pas utiliser le dossier par défaut).
7. Sélectionnez les collections de la Galerie que vous voulez installer.
8. Publiez vos modifications en tant que fichier MST, puis déployez les fichiers MSI et MST.

Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir d'un dossier du réseau de votre école

Télécharger le contenu de la Galerie

Téléchargez le contenu de la Galerie à partir du DVD ou d'Internet dans un dossier du réseau de votre école en suivant les procédures de cette section, puis installez le contenu sur chaque ordinateur à partir de ce dossier.



REMARQUE

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD, vous devez avoir Gallery Setup sur votre ordinateur. Gallery Setup est inclus avec le gestionnaire d'installation SMART, le logiciel SMART Notebook et SMART Notebook SE.

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Si le navigateur de DVD apparaît, fermez-le.
3. Dans l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'à **[Lecteur de DVD]\Content\Gallery Essentials**.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

4. Double-cliquez sur **SMARTEssentials.gallerycollection**.

Gallery Setup démarre.

5. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
6. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les fichiers de langue que vous voulez inclure et décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des fichiers de langue en anglais, décochez **Afficher les noms natifs**.

7. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
8. Cliquez sur **OK**.
Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.
9. Cliquez sur **Terminer**.
10. Répétez les étapes 3 à 9 pour la boîte à outils des activités pédagogiques (**[Lecteur de DVD] \Content\Lesson Activity Toolkit\Lesson Activity Toolkit.gallerycollection**).

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir d'Internet

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook**.
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
6. Cliquez sur **Télécharger**, puis sélectionnez l'emplacement vers lequel télécharger le contenu de la Galerie.
7. Cliquez sur **OK** pour commencer le téléchargement.
8. Cliquez sur **Fermer** une fois le téléchargement terminé.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande

Si vous personnalisez le logiciel à l'aide de l'interface par ligne de commande, incluez les propriétés `CONTENT_SOURCE_PATH` et `CONTENT_TARGET_PATH` dans la personnalisation du package d'installation. Vous pouvez aussi inclure les propriétés `FULL_GALLERY` et `*_CONTENT` pour définir le contenu de la Galerie que vous voulez installer. Pour plus d'informations sur ces propriétés, voir *Propriétés et paramètres de Windows Installer* à la page 47.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Si vous personnalisez le logiciel à l'aide du gestionnaire d'installation SMART, suivez la procédure de cette section afin de configurer le contenu de la Galerie.

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
6. Dans la case *Emplacement source*, saisissez le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école où se trouve le contenu de la Galerie (si vous avez téléchargé des collections de la Galerie sur le réseau de votre école).
7. Dans la case *Emplacement de destination*, saisissez le chemin d'accès de l'emplacement sur chaque ordinateur où vous voulez installer les collections de la Galerie (si vous ne voulez pas utiliser le dossier par défaut).
8. Décochez les collections de la Galerie que vous ne voulez pas installer.
9. Publiez vos modifications en tant que fichier MST, puis déployez les fichiers MSI et MST.

Installer le contenu de la Galerie dans un emplacement central

Télécharger le contenu de la Galerie

Pour stocker et utiliser le contenu de la Galerie dans un emplacement central du réseau de votre école, vous devez tout d'abord télécharger le contenu à cet emplacement à partir du DVD ou d'Internet en effectuant l'une des opérations décrites dans cette section.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

REMARQUE

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD, vous devez avoir Gallery Setup sur votre ordinateur. Gallery Setup est inclus avec le gestionnaire d'installation SMART, le logiciel SMART Notebook et SMART Notebook SE.

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Si le navigateur de DVD apparaît, fermez-le.
3. Dans l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'à **[Lecteur de DVD]\Content\Gallery Essentials**.
4. Double-cliquez sur **SMARTEssentials.gallerycollection**.
Gallery Setup démarre.
5. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
6. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les fichiers de langue que vous voulez inclure et décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.

CONSEIL

Pour voir le nom des fichiers de langue en anglais, décochez **Afficher les noms natifs**.

7. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
8. Cliquez sur **OK**.
Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.
9. Cliquez sur **Terminer**.
10. Répétez les étapes 3 à 9 pour la boîte à outils des activités pédagogiques (**[Lecteur de DVD]\Content\Lesson Activity Toolkit\Lesson Activity Toolkit.gallerycollection**).

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir d'Internet

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook**.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.

La page *Contenu de la Galerie* apparaît.

5. Cliquez sur **Partager le contenu de la Galerie avec tous les ordinateurs à partir d'un emplacement réseau commun**.

6. Si vous voulez télécharger la collection des Essentiels de la Galerie, cliquez sur **Installer** à côté de *Essentiels pour les enseignants*, puis suivez les instructions à l'écran.

7. Si vous voulez télécharger la collection de la boîte à outils des activités pédagogiques, cliquez sur **Installer** à côté de *Boîte à outils des activités pédagogiques*, puis suivez les instructions à l'écran.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande

Si vous personnalisez le logiciel à l'aide de l'interface par ligne de commande, incluez les propriétés NETWORK_CONTENT et CONTENT_TARGET_PATH dans la personnalisation du package d'installation. Pour plus d'informations sur ces propriétés, voir *Propriétés et paramètres de Windows Installer* à la page 47.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Si vous installez le logiciel à l'aide du gestionnaire d'installation SMART, suivez la procédure de cette section afin de configurer le contenu de la Galerie.

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.

2. Cliquez sur **Sélection des produits**.

La page *Sélection des produits* apparaît.

3. Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).

4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.

La page *Contenu de la Galerie* apparaît.

5. Cliquez sur **Partager le contenu de la Galerie avec tous les ordinateurs à partir d'un emplacement réseau commun**.

6. Dans la case *Emplacement de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école où se trouve le contenu de la Galerie.

7. Publiez vos modifications en tant que fichier MST, puis déployez les fichiers MSI et MST.

Modifier le contenu de la Galerie

Après avoir installé le logiciel, vous pouvez modifier le contenu de la Galerie à l'aide de Gallery Setup. Ce programme est disponible sous **[dossier Programmes]Common Files\SMART Technologies\SMART Product Update** et vous pouvez l'exécuter à partir d'une interface utilisateur graphique ou de la ligne de commande.

Pour exécuter Gallery Setup à partir d'une interface utilisateur graphique

1. Dans l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'à **[dossier Programmes]Common Files\SMART Technologies\SMART Product Update**.
2. Double-cliquez sur **Gallery Setup.exe**.
La boîte de dialogue *Sélectionnez une Galerie* apparaît.
3. Sélectionnez la collection de la Galerie que vous voulez modifier, puis cliquez sur **OK**.
Gallery Setup démarre.
4. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
5. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les fichiers de langue que vous voulez inclure et décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des fichiers de langue en anglais, décochez la case **Afficher les noms natifs**.

6. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
7. Cliquez sur **OK**.
Gallery Setup met à jour la collection de la Galerie sélectionnée.
8. Cliquez sur **Terminer**.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Pour exécuter Gallery Setup à partir de la ligne de commande

1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
2. Saisissez la commande suivante :

```
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" [Commande] [Indicateurs]  
[Paramètres]
```

Où :

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **Gallery Setup.exe**.



REMARQUE

Le chemin d'accès par défaut est **[dossier Programmes]\Common Files\SMART Technologies\SMART Product Update**.

- *[Commande]* est une commande (voir *Commandes* ci-dessous).
- *[Indicateurs]* est un ou plusieurs indicateurs facultatifs pour la commande (voir *Indicateurs* à la page suivante).
- *[Paramètres]* est un ou plusieurs paramètres facultatifs pour la commande (voir *Paramètres* à la page 75).



REMARQUES

- Pour des exemples de commandes, voir le tableau *Commandes* ci-dessous.
- Gallery Setup ne prend pas en charge les options de Windows Installer.

3. Appuyez sur ENTRÉE.

Gallery Setup met à jour la collection de la Galerie sélectionnée.

Commandes

Le tableau suivant définit les commandes disponibles pour Gallery Setup.

Commande	Objectif	Remarques
<code>--downloadall</code>	Télécharger la totalité de la collection de la Galerie dans un dossier source.	
<code>--downloadsomes</code>	Télécharger des catégories spécifiques de la collection de la Galerie dans un dossier source.	Spécifiez les catégories que vous voulez télécharger à l'aide du paramètre <code>--c</code> .

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Commande	Objectif	Remarques
--installall	Installer la totalité de la collection de la Galerie dans le dossier de destination à partir du dossier source.	Si vous n'indiquez pas le paramètre --source , Gallery Setup n'utilisera pas un chemin d'accès par défaut à moins que vous fournissiez l'indicateur --allowdownload . Si vous n'indiquez pas le paramètre --destination , Gallery Setup utilisera le chemin d'accès par défaut défini dans la configuration de la collection de la Galerie.
--installsome	Installer des catégories spécifiques de la collection de la Galerie dans le dossier de destination à partir du dossier source.	Si vous n'indiquez pas le paramètre --source , Gallery Setup n'utilisera pas un chemin d'accès par défaut à moins que vous fournissiez l'indicateur --allowdownload . Si vous n'indiquez pas le paramètre --destination , Gallery Setup utilisera le chemin d'accès par défaut défini dans la configuration de la collection de la Galerie. Spécifiez les catégories que vous voulez télécharger à l'aide du paramètre --c .
--teamcontent	Enregistrer du contenu de l'équipe supplémentaire dans le dossier spécifié par le paramètre --destination .	Vous devez saisir une destination existante de la Galerie.
--mycontent	Définir le chemin d'accès par défaut à Mon contenu en fonction du dossier spécifié par le paramètre --destination .	
--repair	Tenter de détecter des galeries corrompues et éventuellement de les supprimer.	Incluez le paramètre --allowcleanup pour supprimer les galeries corrompues.
--uninstall	Supprimer la collection de la Galerie installée.	
--register	Définir l'emplacement du contenu de la Galerie.	Utilisez cette commande avec les paramètres --destination et --configuration , ou avec le paramètre --guid .

Indicateurs

Le tableau suivant définit les indicateurs disponibles pour Gallery Setup.

Indicateur	Objectif	Remarques
--remote	Empêcher Gallery Setup de s'enregistrer avec le logiciel SMART.	Cela désactive la fonctionnalité <i>Vérifier les mises à jour</i> et empêche les utilisateurs de mettre à jour le contenu.
--verbose	Envoyer la progression des opérations vers une sortie standard lorsque vous travaillez en mode ligne de commande.	

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Indicateur	Objectif	Remarques
<code>--overrideproxy</code>	Paramétrer Gallery Setup pour ignorer les paramètres proxy par défaut du système (à l'échelle du système ou précédemment définis) le cas échéant, et pour utiliser un proxy spécifié par le paramètre <code>--proxy</code> (au format serveur:port), à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe fournis par les paramètres <code>--username</code> et <code>--password</code> .	Vous pouvez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe sans <code>--overrideproxy</code> , et l'utiliser tout de même pour l'authentification avec le proxy par défaut.
<code>--allowdownload</code>	Télécharger la collection de la Galerie à partir de l'URL par défaut spécifiée dans la configuration.	Utilisez cet indicateur avec les paramètres <code>--installall</code> ou <code>--installsome</code> lorsque vous n'indiquez pas le paramètre <code>--source</code> .
<code>--forcedest</code>	Partager le contenu de la Galerie entre tous les utilisateurs.	

Paramètres

Le tableau suivant définit les paramètres disponibles pour Gallery Setup.

Paramètre	Valeur	Objectif	Remarques
<code>--source</code>	<i>[Chemin d'accès]</i>	Définir le chemin d'accès à un dossier local ou réseau où est stocké le contenu de la Galerie avant l'installation.	Si vous n'indiquez pas ce paramètre, le programme d'installation utilisera l'URL par défaut de la configuration de la Galerie, telle que spécifiée par les paramètres <code>--guid</code> ou <code>--configuration</code> .
<code>--destination</code>	<i>[Chemin d'accès]</i>	Définir le chemin d'accès à un dossier local ou réseau dans lequel Gallery Setup installe le contenu de la Galerie.	Si vous n'indiquez pas ce paramètre, Gallery Setup utilisera le chemin d'accès par défaut se trouvant dans le registre de l'ordinateur.
<code>--configuration</code>	<i>[Chemin d'accès]</i>	Définir le chemin d'accès complet à un fichier <code>.gallerycollection</code> , y compris le nom de fichier.	Si vous n'indiquez pas ce paramètre, vous devrez indiquer le paramètre <code>--guid</code> afin de spécifier une collection de la Galerie connue.
<code>--proxy</code>	<i>[Serveur:Port]</i>	Spécifie le proxy utilisé par Gallery Setup lorsque vous incluez l'indicateur <code>--overrideproxy</code> .	
<code>--guid</code>	<i>[Identifiant]</i>	Spécifier une collection de la Galerie connue avec laquelle travailler.	Une collection de la Galerie est connue si Gallery Setup a déjà ouvert son fichier <code>.gallerycollection</code> . Dans ce cas, utilisez ce paramètre au lieu du paramètre <code>--configuration</code> .

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Paramètre	Valeur	Objectif	Remarques
--c	<i>[Alias]</i>	Télécharger ou installer la catégorie de la collection de la Galerie identifiée par <i>[Alias]</i> . Utilisez ce paramètre avec les commandes -- downloads et -- installs .	Vous pouvez inclure plusieurs paramètres --c dans une même commande. Voici les valeurs <i>[Alias]</i> valides pour la collection des Essentiels de la Galerie : <ul style="list-style-type: none"> • admin • arts • english • geography • history • math • people • science • special • sports
--ui	N/A	Spécifier le niveau de l'interface utilisateur. Utilisez ce paramètre pour afficher un indicateur de progression et des messages d'erreur. Si vous n'incluez pas ce paramètre, Gallery Setup fonctionnera silencieusement, sans interface utilisateur.	Utilisez -- register avec les paramètres -- download ou -- downloads pour afficher la totalité de l'interface utilisateur. Utilisez -- register avec les paramètres -- install ou -- installs pour afficher une interface utilisateur minimale.

Paramètres linguistiques

Le tableau suivant définit les paramètres linguistiques disponibles pour Gallery Setup.

Paramètre	Valeur	Objectif
--l	[ar]	Installe la Galerie en arabe.
--l	[cs]	Installe la Galerie en tchèque.
--l	[da]	Installe la Galerie en danois.
--l	[de]	Installe la Galerie en allemand.
--l	[el]	Installe la Galerie en grec.
--l	[en_gb]	Installe la Galerie en anglais (Royaume-Uni).
--l	[en_us]	Installe la Galerie en anglais (États-Unis).
--l	[es]	Installe la Galerie en espagnol.
--l	[fi]	Installe la Galerie en finnois.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Paramètre	Valeur	Objectif
--1	[fr]	Installe la Galerie en français.
--1	[he]	Installe la Galerie en hébreu.
--1	[hu]	Installe la Galerie en hongrois.
--1	[it]	Installe la Galerie en italien.
--1	[ja]	Installe la Galerie en japonais.
--1	[ms]	Installe la Galerie en malais.
--1	[nb]	Installe la Galerie en norvégien.
--1	[nl]	Installe la Galerie en néerlandais.
--1	[pl]	Installe la Galerie en polonais.
--1	[pt_br]	Installe la Galerie en portugais brésilien.
--1	[ro]	Installe la Galerie en roumain.
--1	[ru]	Installe la Galerie en russe.
--1	[sv]	Installe la Galerie en suédois.
--1	[tr]	Installe la Galerie en turc.
--1	[zh_cn]	Installe la Galerie en chinois simplifié.
--1	[zh_tw]	Installe la Galerie en chinois traditionnel.

Télécharger une collection de la Galerie

Utilisez la commande suivante pour copier une collection de la Galerie dans un dossier de destination commun à partir d'un dossier source spécifique :

```
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --downloadall --destination "[Chemin d'accès]"  
--configuration "[Chemin d'accès]"
```

Télécharger certaines catégories d'une collection de la Galerie

Utilisez la commande suivante pour copier uniquement certaines catégories d'une collection de la Galerie dans un dossier de destination commun à partir d'un dossier source spécifique :

```
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --downloadsomesome --destination "[Chemin d'accès]"  
--configuration "[Chemin d'accès]" --c "[Alias 1]" --c "[Alias 2]"
```

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Installer une collection de la Galerie

Utilisez la commande suivante pour installer une collection de la Galerie dans un dossier de destination spécifique à partir de la source par défaut (telle que définie dans le fichier .gallerycollection) :

```
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --installall --allowdownload --  
destination "[Chemin d'accès]" --configuration "[Chemin d'accès]"
```

Installer certaines catégories d'une collection de la Galerie

Utilisez la commande suivante pour installer certaines catégories d'une collection de la Galerie dans un dossier de destination spécifique à partir de la source par défaut (telle que définie dans le fichier .gallerycollection) :

```
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --installsome --remote --source "  
[Chemin d'accès]"  
--allowdownload --destination "[Chemin d'accès]" --configuration "  
[Chemin d'accès]"  
--c "[Alias 1]" --c "[Alias 2]"
```

Enregistrer des collections de la Galerie installées

Si vous avez installé des collections de la Galerie dans un emplacement réseau, utilisez la commande suivante pour enregistrer le contenu de la Galerie avec le logiciel SMART sur l'ordinateur de chaque utilisateur :

```
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --register --remote --forcedest  
--destination "[Chemin d'accès]" --configuration "[Chemin d'accès]"
```

Supprimer une collection de la Galerie

Utilisez la commande suivante pour supprimer la collection des Essentiels de la Galerie :

```
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --uninstall --guid  
gallery.smarttech.com
```



CONSEIL

Pour automatiser la suppression d'une collection de la Galerie, vous pouvez utiliser la commande dans un fichier par lot en tant que script de démarrage.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Changer l'emplacement du contenu de la Galerie

Après avoir installé le logiciel, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Modifier l'emplacement du dossier **Mon contenu**.
- Créer ou vous connecter à un dossier **Contenu de l'équipe**.
- Vous connecter à un flux RSS.

Lancer le logiciel en mode Administration

Avant de pouvoir assurer la maintenance des dossiers de contenus, vous devez lancer le logiciel en mode Administration.

Pour lancer le logiciel SMART Notebook en mode Administration

1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
2. Saisissez la commande suivante :

```
"[Chemin d'accès]\Notebook.exe" /admin
```

Où *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au dossier du logiciel SMART Notebook.



REMARQUE

Le chemin d'accès par défaut est **[dossier Programmes]SMART Technologies\Education Software**.

3. Appuyez sur ENTRÉE.
Le logiciel SMART Notebook démarre en mode Administration.

Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu

Le dossier **Mon contenu** est un emplacement dans lequel les enseignants et les élèves peuvent stocker du contenu pour leur usage personnel.

Vous pouvez spécifier l'emplacement du dossier **Mon contenu** lors de l'installation ou après coup.

Pour modifier l'emplacement du dossier Mon contenu après l'installation

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* haut).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La fenêtre *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Cliquez sur **Parcourir**.
La boîte de dialogue *Naviguer jusqu'au dossier* apparaît.
5. Naviguez jusqu'au nouveau dossier **Mon contenu**, sélectionnez-le et cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe


Tous les utilisateurs peuvent créer de nouveaux contenus et les enregistrer dans leurs dossiers **Mon contenu**. Pour permettre aux utilisateurs de partager du contenu, vous devez créer ou vous connecter à un dossier **Contenu de l'équipe**.



CONSEIL

Si vous créez un dossier **Contenu de l'équipe** sur le disque dur d'un ordinateur, seuls les utilisateurs de cet ordinateur pourront accéder à ce dossier. Cependant, si vous créez un dossier **Contenu de l'équipe** sur un serveur, ce dossier sera disponible pour tous les utilisateurs du réseau de l'école ayant un accès en lecture et en écriture au dossier.

Pour créer un nouveau dossier Contenu de l'équipe

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page précédente).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La fenêtre *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Cliquez sur **Créer nouveau**.
La boîte de dialogue *Naviguer jusqu'au dossier* apparaît.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

5. Naviguez jusqu'au dossier que vous voulez désigner en tant que dossier **Contenu de l'équipe**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **OK**.




REMARQUE

Le logiciel ajoute un fichier **imsmanifest.xml** au dossier **Contenu de l'équipe** une fois que vous avez cliqué sur **OK**. Ce fichier identifie le dossier en tant que dossier **Contenu de l'équipe**.

6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.


■ Pour se connecter à un dossier Contenu de l'équipe existant

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page 79).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La fenêtre *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Cliquez sur **Ajouter un élément existant**.
La boîte de dialogue *Naviguer jusqu'au dossier* apparaît.
5. Naviguez jusqu'au dossier **Contenu de l'équipe**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

■ Pour déconnecter un dossier Contenu de l'équipe

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page 79).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La fenêtre *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

ANNEXE C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

4. Sélectionnez le dossier dans la liste *Contenu de l'équipe*, puis cliquez sur **Supprimer**.



IMPORTANT

Si vous avez installé des collections des Essentiels de la Galerie et de la boîte à outils des activités pédagogiques, les dossiers de ces collections apparaissent dans la liste *Contenu de l'équipe*. Ne supprimez pas ces dossiers de la liste, sans quoi les utilisateurs ne pourraient plus accéder à ces collections.


5. Cliquez sur **Fermer**.
6. Fermez le logiciel.

Se connecter à un flux RSS

Vous pouvez vous connecter à un flux RSS public ou privé afin d'envoyer des informations au logiciel SMART Notebook de votre école et aux utilisateurs de SMART Notebook SE par le biais de l'onglet *Galerie*.

Le format RSS sert à fournir des contenus Web subissant des modifications fréquentes. Beaucoup de sites Web d'information, de blogs et d'autres éditeurs diffusent leur contenu en tant que flux RSS.

Pour se connecter à un flux RSS

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page 79).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La fenêtre *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Saisissez l'URL du flux RSS dans la case *Ressources en ligne*.
5. Cliquez sur **Fermer**.
6. Fermez le logiciel.

Annexe D

Supprimer les versions antérieures du logiciel SMART Board

Supprimer le logiciel SMART Board 9.x	83
Supprimer le logiciel SMART Board 8.x	84
Nettoyer le registre	86

Si vous avez la version 9.0 ou antérieure du logiciel SMART Board sur vos ordinateurs, SMART vous recommande de la supprimer avant d'installer le nouveau logiciel.

Supprimer le logiciel SMART Board 9.x

Vous ou votre prédécesseur avez installé le logiciel SMART Board 9.x à l'aide de l'utilitaire d'installation de Windows Installer 3.1.

Vous pouvez supprimer le logiciel SMART Board 9.x à l'aide du fichier d'installation (si vous l'avez toujours) ou du code de produit.

Pour supprimer le logiciel SMART Board 9.x

Exécutez la commande suivante pour supprimer le logiciel à l'aide du fichier d'installation :

```
msiexec /x "[Chemin d'accès]\SMART Board Software.msi" [Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **SMART Board Software.msi**.
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 59).

OU

ANNEXE D

Supprimer les versions antérieures du logiciel SMART Board

Exécutez la commande suivante pour supprimer le logiciel à l'aide du code de produit :

```
msiexec /x [Code de produit] [Paramètre]
```

Où

- *[Code de produit]* est le code de produit pour la version du logiciel SMART Notebook que vous supprimez, y compris les accolades (“{” et “}”).

Version	Code du produit
9.0.1.57	{D2EC1505-9F11-4A94-9644-DCD0299DE491}
9.1.0.40	{BD6516BA-2314-4F2C-9ECD-29BCB1074AFB}
9.1.3.47	{8D757887-9CD3-4F97-9873-E049E1C264CE}
9.1.4.51	{EE2A5345-CBE2-4932-83B0-D628D0D24AF8}
9.5.x.x	{B72EB184-2A42-4B3C-8F8F-D7EF163829B4}
9.7.x.x	{46486451-E60F-42C3-92D7-796D8594688A}

- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 59).

Supprimer le logiciel SMART Board 8.x

Vous ou votre prédécesseur avez installé le logiciel SMART Board 8.x à l'aide de l'utilitaire d'installation InstallShield®.

Vous pouvez supprimer le logiciel SMART Board 8.x en créant un fichier **setup.iss**, puis en utilisant ce fichier pour supprimer le logiciel sur tous les ordinateurs.



REMARQUE

Vous ne devez créer le fichier **setup.iss** qu'une seule fois. Vous pouvez ensuite utiliser ce fichier pour supprimer la même version du logiciel SMART Board sur d'autres ordinateurs de votre réseau à l'aide d'un fichier par lot ou d'un script de démarrage.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, déterminez le code de produit pour la version du logiciel SMART Board installée sur les ordinateurs.

Version	Code du produit
8.0.0.52	{7823065C-AA64-425D-A9A3-18BF7B99E944}
8.0.1	{F414173A-7BE1-46C6-811A-51277A4D9E7B}

ANNEXE D

Supprimer les versions antérieures du logiciel SMART Board

Version	Code du produit
8.1.0	{155FBC4E-CF09-4698-961B-DF9787E6B8B8}
8.1.1.24	{7AD771BB-B681-4659-B7FA-223FCB1FDF56}
8.1.2.8	{55C574CA-8D71-46F1-9897-98DAE55C0394}
8.1.3.17	{10D2A154-D221-4455-8426-E67D12C092F9}
8.1.4.19	{41CEFD25-0D33-44EA-A19C-5A1EBABFC041}

Le code de produit inclut les accolades (“{” et “}”).

Pour créer le fichier **setup.iss**

1. Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe" /MProductCode /l1033 /r/z-AddRemove --RemoveReg
```

L'utilitaire d'installation InstallShield supprime le logiciel SMART Board et crée un fichier **setup.iss** dans le dossier Windows racine.

2. Déplacez le fichier **setup.iss** jusqu'à un emplacement auquel peuvent accéder tous les ordinateurs.

Pour supprimer le logiciel SMART Board 8.x

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe" /MProductCode /l1033 /s /z-AddRemove -RemoveReg /f1"[Chemin d'accès au fichier setup.iss]\setup.iss"/f2"[Chemin d'accès au fichier uninst.log]\uninst.log"
```

Où

- *[Chemin d'accès au fichier setup.iss]* est le chemin d'accès au fichier **setup.iss** que vous avez créé lors de la procédure précédente.
- *[Chemin d'accès au fichier uninst.log]* est le chemin d'accès au fichier log que crée l'utilitaire d'installation InstallShield lorsqu'il supprime le logiciel.

Nettoyer le registre

Lorsque vous supprimez une version antérieure du logiciel SMART Notebook, le processus de suppression peut laisser derrière lui des entrées dans le registre, ce qui risque de vous empêcher d'installer la version la plus récente du logiciel.

ATTENTION

Soyez prudent lorsque vous ouvrez l'éditeur de registre Windows. Si vous modifiez de manière incorrecte le registre Windows, vous pouvez endommager le système d'exploitation de votre ordinateur. Sauvegardez votre registre avant d'effectuer les opérations suivantes.

Si vous rencontrez des difficultés avec les fichiers de registre restants, assurez-vous de disposer de droits d'administration et cherchez manuellement les fichiers du logiciel SMART Notebook, du logiciel SMART Board ou des pilotes de produit SMART dans le registre.

ATTENTION

Ne supprimez pas les fichiers des autres produits SMART que vous voulez conserver. Si vous avez un doute, contactez l'assistance SMART (smarttech.com/contactsupport).

Pour nettoyer manuellement le registre

1. Appuyez sur DÉMARRER+R.
La boîte de dialogue *Exécuter* apparaît.
2. Saisissez **regedit**, puis cliquez sur **OK**.
La fenêtre *Éditeur du registre* apparaît.
3. Cherchez les fichiers SMART aux emplacements suivants, puis supprimez-les :
 - **HKEY_CURRENT_USER\Software\SMART Technologies Inc.**
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SMART Technologies Inc.**
 - **HKEY_CURRENT_USER\Software\SMART Technologies**
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SMART Technologies**
4. Fermez la fenêtre de l'*éditeur de registre*.
5. Redémarrez votre ordinateur.

Index

A

Accès Internet 58
activation 12, 26, 48
activations renouvelables 29
ActiveX 2, 4, 23
Allemand 57, 61-62
Anglais 57, 61-62
applications tierces 25
Arabe 57, 61-62

B

base de données 18
base de données des programmes scolaires 18
Boîte à outils des activités pédagogiques 66

C

caméra de documents Voir: SMART
Document Camera
certificats numériques SSL 18
Chinois 57, 61-62
clé produit 12, 48
collection de la boîte à outils des activités
pédagogiques 52
collection des Essentiels pour les
enseignants Voir: collection des
Essentiels de la Galerie
conditions 2
conditions préalables
connaissances 1
ordinateur 2
configuration de l'ordinateur 2
contenu anglais 52, 76
contenu artistique 52, 76

contenu culturel 52, 76
contenu d'administration 52, 76
contenu d'évaluation 52, 76
contenu de la Galerie
changer l'emplacement du 79
installer 66
modifier 72
contenu de loisir 52, 76
contenu géographique 52, 76
contenu historique 52, 76
contenu linguistique 52, 76
contenu mathématique 52, 76
contenu pour les élèves handicapés 52, 76
contenu scientifique 52, 76
contenu sportif 52, 76
contenu sur les peuples et les cultures 52, 76
contenu technologique 52, 76
cryptage 18, 55
cryptage Diffie-Hellman 55

D

Danois 57, 61-62
démarrage 55-56
DirectX 2
dossier Mon contenu 15, 53, 79
dossiers du contenu de l'équipe 53, 80

E

espace sur le disque dur 2
Espagnol 58, 62-63
Essentiels de la Galerie 66
exemples
lignes de commande de Windows
Installer 59

INDEX

F

fichier de certificat 55
fichier de tutoriel 16, 53
fichiers de langue 61
fichiers MSI 4, 36
fichiers MSP 37
fichiers MST 12, 47, 61
fichiers PKG 3
fichiers XML 10
Finnois 57, 61-62
Flash Voir: Lecteur Adobe Flash
Français 57, 61-62

G

Gestionnaire
d'installation Voir: Gestionnaire
d'installation SMART
gestionnaire d'installation SMART
installer 8
télécharger 8
types de fichiers d'installation 8
Gestionnaire d'installation SMART
à propos de 7
Grec 57, 61-62

H

Hébreu 57, 61-62
Hongrois 57, 61-62

I

icônes du bureau 49
imagerie 26
imagerie informatique 26
interface par ligne de commande 22
Italien 57, 61-62

J

Japonais 58, 61-62

L

Lecteur Adobe Flash 2, 4, 23
logiciel de protection 26
logiciel de récupération système 26

M

Malais 58, 62
Math Tools Voir: SMART Notebook Math
Tools
Microsoft .NET Framework 4, 22
mises à jour 35
mode Administration 79
mode Silence 59

N

Néerlandais 57, 61-62
Norvégien 58, 61-62
numéro de série Voir: clé produit

O

outils Microsoft Visual Studio pour Office 4, 22
Outils SMART 56

P

paramétrage de la langue 47
paramètres 59
Pilote de capture d'impression 16, 53
pilotes
Capture d'impression Voir: Pilote de
capture d'impression
non signés 57
SMART Document Camera 16, 53

INDEX

Pilotes de produit SMART 12, 48
pilotes non signés 57
Polonais 58, 61-62
ports de service 18
Portugais 61-62
prise en charge des Tablet PC 56
Programme d'expérience client 15, 50

R

raccourcis 49
RAM 2
Roumain 58, 62-63
Russe 58, 62-63

S

Slovaque 58, 62-63
SMART Document Camera 16, 53, 57
SMART Ink 12, 48, 56
SMART Notebook 12, 48
SMART Notebook Math Tools 13, 48
SMART Notebook SE 17, 54
SMART Product Update 14, 50
SMART Response 13, 48, 54
SMART Response CE 17, 54
SMART Response LE 16, 54
SMART Response PE 16, 54
SMART Response VE 17
SMART Response XE 17, 54
SNMP 19
Suédois 58, 62-63
système d'exploitation Windows 7 2, 18, 56
système d'exploitation Windows 8 2
système d'exploitation Windows 8.1 2
systèmes d'exploitation Windows 2

T

Tchèque 57, 61-62
téléchargements 3, 5
Turc 58, 62-63

W

Windows Installer 47

X

XML 10-11

Z

zone de notification 55

(Undefined variable: SMARTT-
rademarks.Company_Long)

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport